


Světelný zdroj LED



Kanlux X LED kombinuje nejlepší vlastnosti tradičních žárovek a moderních LED světelných zdrojů. Proto o tom mluvíme, že je to první skutečná LED žárovka. Matná baňka ve tvaru tradiční „svíčky“ a LED diody uspořádané tak, že světlo se šíří všemi směry a úhel osvětlení je dokonce 320 stupňů!

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** bílá

**Lampa je určena pro dekorativní osvětlení:** nevztahuje se

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Výška [mm]:** 97

**Průměr [mm]:** 35

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50/60

**Účinník svítidla:** 0.5

**Jmenovitý výkon [W]:** 4.5

**Materiál difuzoru:** sklo

**Zdroj světla:** C35

**Typ diody:** LED FILAMENT

**Celkový jmenovitý světelný tok [lm]:** 470

**Barva světla:** teplá bílá

**Teplota chromatičnosti [K]:** 2700

**Stejnorodost barev [SDCM]:** ≤6

**Index podání barev Ra:** ≥80

**Jmenovitá životnost lampy [h]:** 15000

**Počet cyklů zap/vyp:** ≥15000

**Jmenovitý úhel záření [°]:** 320

**Nominální úhel záření [°]:** 320

**EI světelného zdroje:** A++

**Jmenovitý proud zdroje [mA]:** 36

**Roční spotřeba energie [kWh]/1000h:** 5

**Světelná účinnost [lm/W]:** 104

**Doba zapálení [s]:** ≤0,5

**Doba nahřívání lampy na 60% plného světelného toku [s]:** zanedbatelný

**Doba nahřívání lampy na 95% [s]:** <2

**Ukazatel předčasného ukončení životnosti lampy:** <5% po 1000h


**Koeficient životnosti svítidla po uplynutí 6000h [%]:** ≥90

**Koeficient zadržení světelného toku na konci jmenovité životnosti [%]:** ≥70

**Koeficient udržení světelného toku po uplynutí 6000h [%]:** ≥80

Světelný zdroj LED

**Prohlášení o ekvivalentnosti výkonu [W]: 40**  
**Tvar světelného zdroje: svíčka**

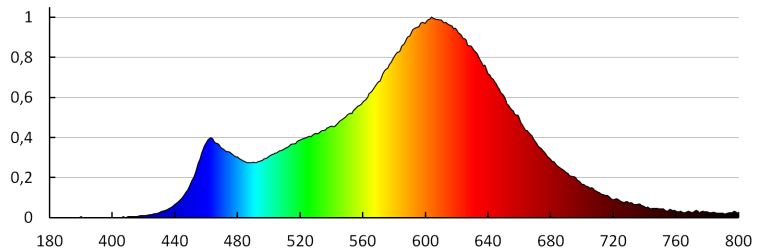

KANLUX S.A. (kat 29620) XLED C35E14 4.5W-WW-M / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29620) XLED C35E14 4.5W-WW-M  
Lamps: 1 x XLED C35E14 4.5W-WW-M

