





LAROS

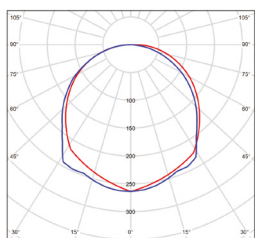

- LED NOUZOVÉ SVÍTIDLO
- vhodné pro nouzové osvětlení únikových a evakuačních cest
- přepojením konektoru lze volit mezi těmito módy:
Maintained - trvalé svícení bez možnosti ovládní vypínačem
Non maintained - svítidlo trvale vypnuté, svítí až při výpadku elektrického proudu (svítidlo je takto továrně nastavené)
- možnost dokoupení příslušenství pro vestavnou / zápusťnou montáž nebo tabule pro nalepení piktogramu
- těleso svítidla: akrylonitril-butadien-styren (ABS)
- difuzor: polykarbonát (PC)
- není vybaveno testovacím tlačítkem (test pomocí dálkově ovládaného zařízení)
- stav nabíjení signalizován zelenou LED diodou

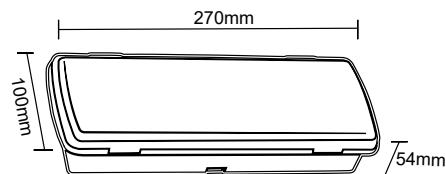


NEUTRAL WHITE

220-240V-50/60Hz IP65 IK10 cover 0+45°C 120° 25 000 CE RoHS

LAROS LED Emergency 3H	GXN0055	8592660130842	2	200	200	3h	Li-ion BATTERY 1000mAh 7,2V	neutrální bílá	4000K	≥80	0,44	1/12

LAROS - ACCESSORIES



				\overleftarrow{a} [mm]	\overleftarrow{b} [mm]	\overleftarrow{c} [mm]
Recessed box - LAROS	GXN0056	8592660130880	montážní box pro zapuštění svítidla do stěny	260	100	42
Recessed mounting kit - LAROS	GXN0057	8592660130897	montážní rám pro vestavbu svítidla do sádkartonu	310	142	38
Blade for pictogram - LAROS	GXN0058	8592660130903	transparentní tabule pro nalepení piktogramu (tabuli lze instalovat na svítidlo pouze při použití rámu GXN0057)	300	113	6
Pictogram - blade	GXN0053	8592660130873	piktogramy pro nalepení na tabuli GXN0058	400	100	-
Pictogram - difuzor	GXN0059	8592660130910	piktogramy pro nalepení na difuzor svítidla	400	70	-