




LED TECHNICKÁ SVÍTIDLA

GATRION



- LED NOUZOVÉ SVÍTIDLO
- vhodné pro nouzové osvětlení únikových a evakuačních cest
- konstruováno pro minimálně 3h nouzového provozu
- určeno pro zapuštěnou montáž do zavěšených podhledových/sádkartonových stropů
- slouží k dočasnému nouzovému osvětlení prostoru (Non maintained - svítidlo trvale vypnuté, svítí až při výpadku elektrického proudu)
- k dispozici ve dvou variantách:
 - corridor (GXN0062) - slouží k osvětlení dlouhých, úzkých prostor (např. uličky, chodby...)
 - open area (GXN0063) - slouží zejména k osvětlení širokých, otevřených prostor (např. kanceláře, školní třídy, obchodní prostory...)
- těleso svítidla: polykarbonát (PC)
- difuzor: polykarbonát (PC)
- integrované testovací tlačítko - snadno přístupné na krytu svítidla
- stav nabíjení signalizován zelenou LED diodou

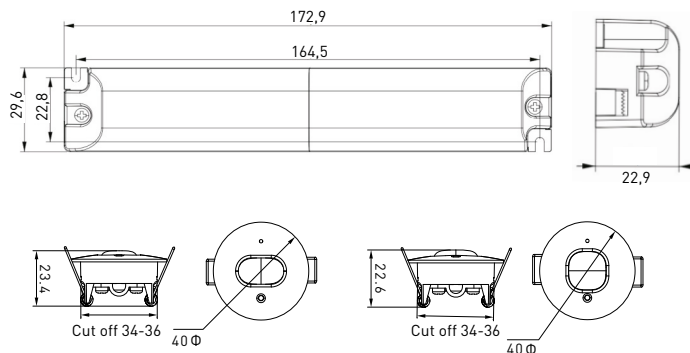


GXN0063

GXN0062




GATRION CORRIDOR

GATRION OPEN AREA

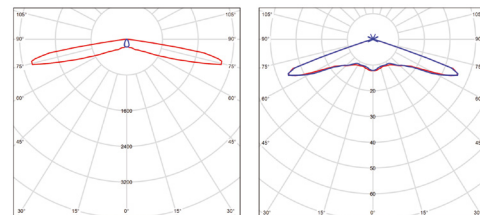

COOL WHITE





GATRION corridor LED Emergency 3H 1W CW	GXN0062	8592660131061	1	130	3h	LiFePO4 1500mAh 3,2V	studená bílá	6000K	≥70	150x55°	0,15	1/40	
GATRION open area LED Emergency 3H 1W CW	GXN0063	8592660131078	1	130	3h	LiFePO4 1500mAh 3,2V	studená bílá	6000K	≥70	140°	0,15	1/40	

GLORION



- LED NOUZOVÉ SVÍTIDLO
- vhodné pro nouzové osvětlení únikových a evakuačních cest
- svorkovnice umožňuje zapojení v následujících módech:
 - Maintained - trvalé svícení bez možnosti ovládní vypínačem
 - Switched maintained - možnost rozsvícení a zhasnutí svítidla vypínačem
 - Non maintained - svítidlo trvale vypnuté, svítí až při výpadku elektrického proudu
- těleso svítidla: polykarbonát (PC)
- difuzor: polykarbonát (PC)
- integrované testovací tlačítko
- stav nabíjení signalizován zelenou LED diodou

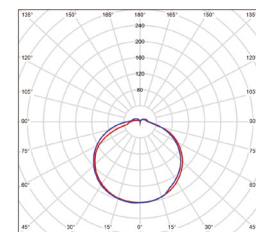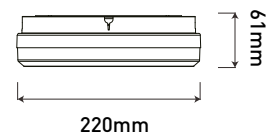

NEUTRAL WHITE



GLORION ROUND LED Emergency 3H 15W NW	GXN0070	8592660131450	15	1100	250	3h	LiFePO4 1500mAh 6,4V	4000K	≥80	0,74	1/6		