29636 XLED A60 7W-STEP CCT

Světelný zdroj LED





Kanlux X LED kombinuje nejlepší vlastnosti tradičních žárovek a moderních LED světelných zdrojů. Proto o tom mluvíme, že je to první skutečná LED žárovka. Skleněná žárovka ve tvaru tradiční žárovky a LED diody uspořádané tak, aby se světlo šířilo všemi směry. Kromě toho ve verzi CCT můžeme změnit barvu světla.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: transparentní
Lampa je určena pro dekorativní osvětlení: nevztahuje se
Možnost spolupráce se stmívačem: ne
Výška [mm]: 104
Průměr [mm]: 60

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50/60
Účiník svítidla: 0.5
Jmenovitý výkon [W]: max 7
Materiál difuzoru: sklo
Zdroj světla: A60
Typ diody: LED FILAMENT
Celkový jmenovitý světelný tok [lm]: max 810
Barva světla: teplá bílá, bílá, studená bílá
Teplota chromatičnosti [K]: 2700/4000/6500
Stejnorodost barev [SDCM]: ≤6
Index podání barev Ra: ≥80
Jmenovitá životnost lampy [h]: 15000
Počet cyklů zap/vyp: ≥15000
Jmenovitý úhel záření [°]: 320
Nominální úhel záření [°]: 320
EEI světelného zdroje: A++
Jmenovitý proud zdroje [mA]: 58
Roční spotřeba energie [kWh]/1000h: 7
Doba zapálení [s]: ≤0,5
Doba nahřívání lampy na 60% plného světelného toku [s]: zanedbatelný
Doba nahřívání lampy na 95% [s]: <2
Ukazatel předčasného ukončení životnosti lampy: <5% po 1000h
Koeficient životnosti svítidla po uplynutí 6000h [%]: ≥90
Koeficient zadržení světelného toku na konci jmenovité životnosti [%]: ≥70
Koeficient udržení světelného toku po uplynutí 6000h [%]: ≥80
Prohlášení o ekvivalentnosti výkonu [W]: 60

29636 XLED A60 7W-STEP CCT

Světelný zdroj LED
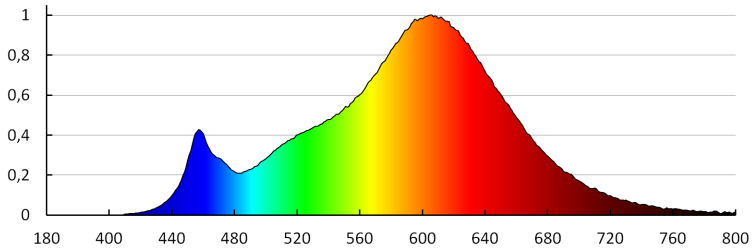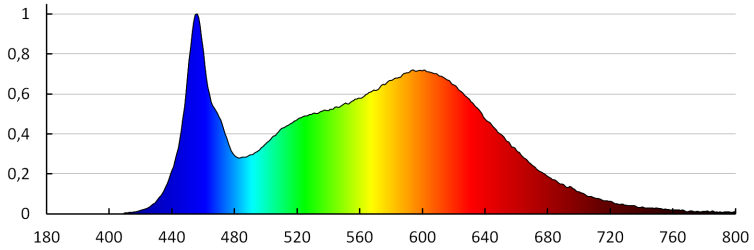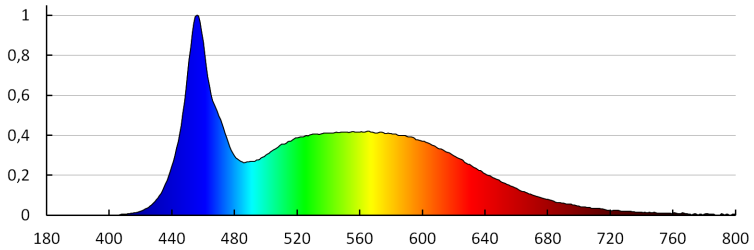
Tvar světelného zdroje: Standardní