



### Světelný zdroj LED

1800K  
SUPER  
WARM



DE  
CO  
RI  
function

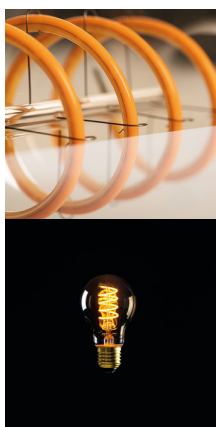

Dekorativní verze "skutečné LED žárovky". Kanlux XLED v této výjimečné verzi Vám pomůže vytvořit velmi útulnou atmosféru. To vše díky mimořádně teplé barvě světla a jantarovému sklu, ve kterém je uzavřeno spirálové LED vlákno. Tato žárovka se stane ozdobou Vašeho domova, kavárny, restaurace nebo jakéhokoli jiného místa, ve kterém ji použijete. Jedná se o jedinečné spojení dekorativnosti, vintage stylu a moderní, energeticky úsporné LED technologie.

#### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** jantarová

**Lampa je určena pro dekorativní osvětlení:** nevztahuje se

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Výška [mm]:** 104

**Průměr [mm]:** 60

#### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Účinek svítidla:** 0.5

**Jmenovitý výkon [W]:** 5

**Materiál difuzoru:** sklo

**Zdroj světla:** A60

**Typ diody:** LED FILAMENT

**Celkový jmenovitý světelný tok [lm]:** 230

**Barva světla:** super warm

**Teplota chromatičnosti [K]:** 1800

**Stejnorodost barev [SDCM]:** ≤6

**Index podání barev Ra:** ≥80

**Jmenovitá životnost lampy [h]:** 15000

**Počet cyklů zap/vyp:** ≥15000

**Jmenovitý úhel záření [°]:** 320

**Nominální úhel záření [°]:** 320

**EEL světelného zdroje:** A

**Jmenovitý proud zdroje [mA]:** 40

**Roční spotřeba energie [kWh]/1000h:** 5

**Světelná účinnost [lm/W]:** 46

**Doba zapálení [s]:** ≤0,5

**Doba nahřívání lampy na 60% plného světelného toku [s]:** zanedbatelný

**Doba nahřívání lampy na 95% [s]:** <2

**Ukazatel předčasného ukončení životnosti lampy:** <5% po 1000h

**Koeficient životnosti svítidla po uplynutí 6000h [%]:** ≥90

**Koeficient zadržení světelného toku na konci jmenovité**

Světelný zdroj LED



**životnosti [%]:**  $\geq 70$

**Koeficient udržení světelného toku po uplynutí 6000h**

**[%]:**  $\geq 80$

**Prohlášení o ekvivalentnosti výkonu [W]:** 23

**Tvar světelného zdroje:** Standardní