






LED TECHNICKÁ SVÍTIDLA



LINEAR

- LINIOVÉ LED SVÍTIDLO
- interiérové svítidlo
- těleso svítidla: hliník
- difuzor svítidla: polykarbonát (PC)
- u svítidla GXLS165 UGR < 19
- svítidlo vhodné do komerčních prostor

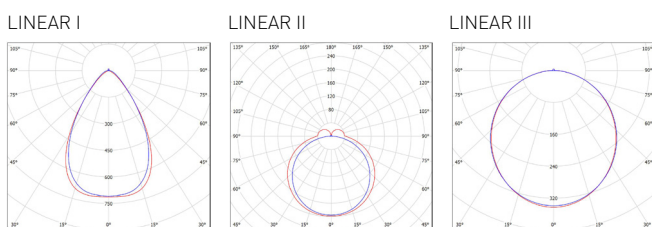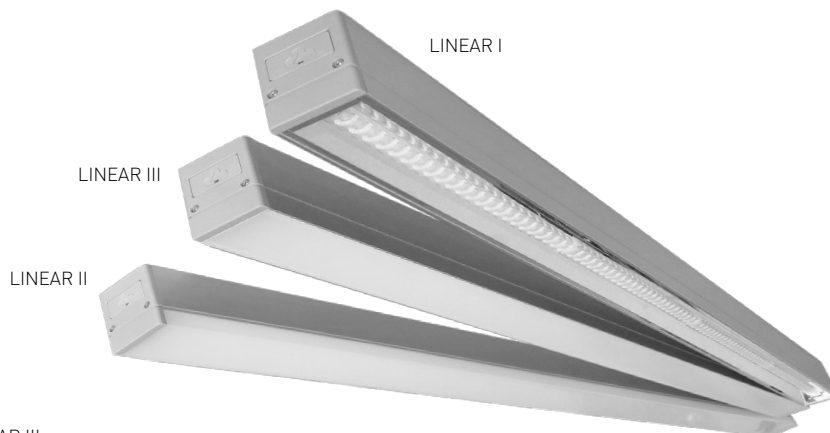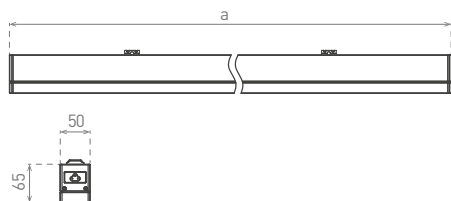

NEUTRAL WHITE

220-240V-50/60Hz, IP20, -20+40°C, 1.8kg, 25 000h, Pf (λ) >0,95, ON/OFF 25 000, CE, RoHS

Symbol	Symbol	EAN	color	W	lm	color	Tc CCT	Ra CRI	Beam angle	Length [mm]	Mounting
LINEAR I 36W GRAY NW	GXLS165	8592660120782	šedá	36	3600	neutrální bílá	4000K	≥ 80	70°	1145	1/10
LINEAR II 36W GRAY NW	GXLS157	8592660120546	šedá	36	3600	neutrální bílá	4000K	≥ 80	125°	1133	1/10
LINEAR III 36W GRAY NW	GXLS154	8592660120539	šedá	36	3600	neutrální bílá	4000K	≥ 80	112°	1133	1/10

PROFI LINEAR




- LINIOVÉ LED SVÍTIDLO
- životnost 50 000 hodin
- u svítidla GXPR075 UGR < 19
- pro individuální objednávky další nabízené možnosti:
 - barva svítidla: černá, bílá, šedá
 - barva světla: studená/neutrální/teplá bílá (6500K/4000K/3000K)
 - stmívání: DALI, 0-10V, step dimming (100%,40%,10%)
- pětiletá záruka na celé svítidlo



Symbol	Symbol	EAN	color	W	lm	color	Tc CCT	Ra CRI	Beam angle	Length [mm]	Mounting
PROFI LINEAR I 36W GRAY NW	GXPR075	8592660120799	šedá	36	4400	neutrální bílá	4000K	≥ 80	70°	1145	1/10
PROFI LINEAR II 36W GRAY NW	GXPR067	8592660120560	šedá	36	4400	neutrální bílá	4000K	≥ 80	125°	1133	1/10
PROFI LINEAR III 36W GRAY NW	GXPR064	8592660120553	šedá	36	4400	neutrální bílá	4000K	≥ 80	112°	1133	1/10

LINEAR - ACCESSORIES



Symbol	Symbol	EAN	Info
Connection sheet for LINEAR I - line	GXOS285	8592660131153	Příslušenství pro navazující liniové napojení svítidel za sebou (pouze závěsná montáž). Kompatibilní pouze se svítidly LINEAR/PROFI LINEAR I.
Connection sheet for LINEAR II, III - line	GXOS286	8592660131191	Příslušenství pro navazující liniové napojení svítidel za sebou (pouze závěsná montáž). Kompatibilní pouze se svítidly LINEAR/PROFI LINEAR II, III.