




DRIVER P IP20



- ELEKTRONICKÝ DRIVER LED (KOMPONENT)
- stabilizované výstupní parametry
- ochrana proti:
 - zkratu
 - přetížení
 - přepětí
 - přehřátí (platí pro GXLD193)

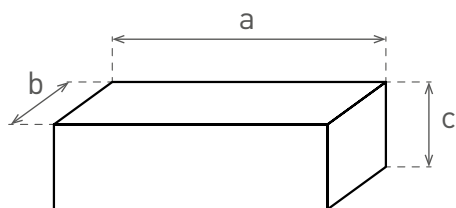

IP 20

-10+50°C



DRIVER 12W/P



DRIVER 24W/P



DRIVER 36W/P



DRIVER 60W/P

		 EAN	 W	 PRI (50/60Hz)	 SEC	 SEC (12V DC)	$\leftarrow a \rightarrow$ [mm]	$\leftarrow b \rightarrow$ [mm]	$\leftarrow c \rightarrow$ [mm]	 kg	
DRIVER 12W/P	GXLD100	5902135135389	12W	110-264V~	12V DC	max. 1,00A	89	39	23	0,05	1/250
DRIVER 24W/P	GXLD191	5902135135327	24W	110-264V~	12V DC	max. 2,00A	115	44	28	0,10	1/120
DRIVER 36W/P	GXLD192	5902135135341	36W	110-264V~	12V DC	max. 3,00A	140	45	29	0,15	1/104
DRIVER 60W/P	GXLD193	5902135135365	60W	110-264V~	12V DC	max. 5,00A	166	45	29	0,17	1/104