




## PHILIPS XITANIUM DALI DRIVER



- LED DRIVER PHILIPS DALI
- materiál: polykarbonát (PC)
- ovládání svítidla pomocí DALI (Digital Addressable Lighting Interface) systému
- oboustranná komunikace bez omezení umožňuje špičkové inteligentní řízení osvětlení
- možnost ovládání svítidla pomocí Touch & Dim (regulace za pomoci klasického tlačítka)
- stmívání v rozsahu 3-100% bez nežádoucího blikání a šumu
- nastavení výstupního konstantního proudu pomocí DIP přepínačů (700/800/900/1050mA)
- ochrana proti:
  - zkratu
  - přetížení
  - v obvodu na prázdko
- 5 let záruka

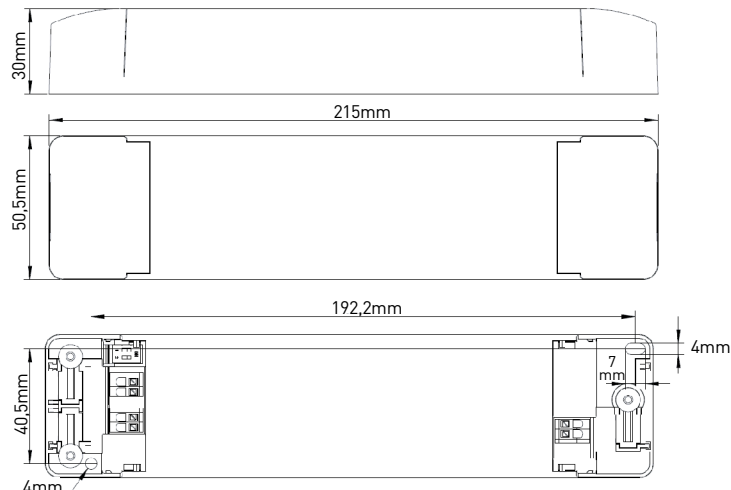

Philips Xitanium 48W driver DALI	GXOS293	8592660140698	max. 48W	220-240	SEC (max. 60V DC)	150	1/25

			SEC (max. 60V DC)	Použití u panelu VIRGO
DRIVER DALI 28W 700mA [2/2]	GXOS340	8592660140612	700mA	GXGP340
DRIVER DALI 40W 1050mA [2/2]	GXOS341	8592660140629	1050mA	GXGP176, GXGP178, GXGP246, GXGP290, GXGP266, GXDP071, GXDP072, GXDP073, GXDP076, GXDP079
DRIVER DALI 45W 1050mA [2/2]	GXOS343	8592660140643	1050mA	GXDP075
DRIVER DALI 40W 900mA [2/2]	GXOS344	8592660140650	900mA	GXGP252

(\*) Další možné kompatibilní použití se svítidly Greenlux, viz související dokumenty na webových stránkách.