

Svítidlo typu downlight



## VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** bílá

**Místo montáže:** k zabudování do stropu

**Místo použití:** uvnitř

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Vyměnitelný světelný zdroj:** ne

**Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem:** ano

**Délka [mm]:** 170

**Šířka [mm]:** 170

**Výška [mm]:** 25

**Montážní otvor [mm]:** 155x155

**Délka vodiče [m]:** 0.09

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

## TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50/60

**Maximální výkon [W]:** 12

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** II

**Materiál difuzoru:** plast

**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok [lm]:** 900

**Barva světla:** bílá

**Teplota chromatičnosti [K]:** 4000

**Stejnorodost barev [SDCM]:** ≤6

**Index podání barev Ra:** ≥80

**Životnost [h]:** 15000

**Počet cyklů zap/vyp:** ≥15000

**Úhel svícení [°]:** 110

**Světelná účinnost [lm/W]:** 75

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** 5÷25

**Materiál korpusu:** plast

**Typ přípojky:** volné konce kabelů

**Typ vodiče:** H03VVH2-F


**Průřez kabelu [mm<sup>2</sup>]:** 0,75

**Součástí svítidla jsou vestavěné LED zdroje s energetickými třídami:** A++,A+,A

# 31079 SP LED N 12W NW-S

Svítidlo typu downlight

**Doba nahřívání lampy [s]:  $\leq 1$**   
**Doba zapálení lampy [s]:  $\leq 0,5$**   
**Stupeň krytí IP: 20**

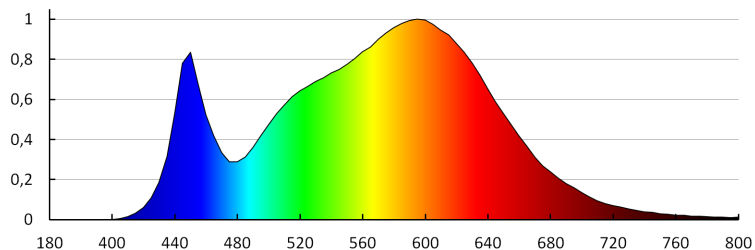

MILEDO (kat 31079) SP LED N 12W NW-S / LDC (Polar)

Luminaire: MILEDO (kat 31079) SP LED N 12W NW-S  
Lamps: 1 x SP LED N 12W NW-S

