


25511 TIBERI LED SMD 36W-O

Svítidlo typu downlight

IP
44/20

SMD
LED

LED
technology



Kulatá svítidla Kanlux TIBERI využívají LED SMD k vyzařování intenzivního světla, díky čemuž jsou ideální pro vyšší kancelářské nebo průmyslové místnosti. Zvýšený stupeň krytí IP44 je chrání před prachem, nečistotami a vlhkostí.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:


Barva: bílá
Místo montáže: k zabudování do stropu
Místo použití: uvnitř
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m
Možnost spolupráce se stmívačem: ne
Vyměnitelný světelný zdroj: ne
Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem: ano
Výška [mm]: 61
Průměr [mm]: 230
Montážní otvor [mm]: Ø210
Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50/60
Maximální výkon [W]: 36
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II
Materiál difuzoru: PS
Typ diody: LED SMD
Světelný tok [lm]: 3900
Barva světla: bílá
Teplota chromatičnosti [K]: 4000
Stejnorodost barev [SDCM]: ≤6
Index podání barev Ra: ≥80
Životnost [h]: 20000
Počet cyklů zap/vyp: ≥15000
Úhel svícení [°]: 100
Světelná účinnost [lm/W]: 108
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25
Materiál korpusu: hliníková slitina
Typ přípojky: svorkovnice
Součástí svítidla jsou vestavěné LED zdroje s energetickými třídami: A++,A+,A
Doba nahřívání lampy [s]: ≤1
Doba zapálení lampy [s]: ≤0,5
Stupeň krytí IP: 44/20

25511 TIBERI LED SMD 36W-O

Svítidlo typu downlight

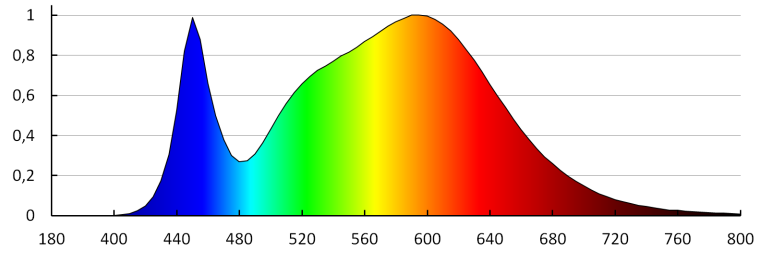

KANLUX S.A. (kat 25511) TIBERI LED SMD 36W / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 25511) TIBERI LED SMD 36W
Lampy: 1 x TIBERI LED SMD 36W

