



## DAISY RIBBON



220-265V-50/60Hz



IP<sub>44</sub>

IK<sub>10</sub>  
cover



-15+45°C







20 000

CE




NEUTRAL  
WHITE

- SVÍTIDLO LED SMD
- těleso svítidla: monolitický korpus z polykarbonátu (PC)
- difuzor: mléčný, monolitický z polykarbonátu (PC)
- rovnoměrný rozptyl světla
- odolné proti stříkající vodě - IP44
- vysoká mechanická odolnost
- integrovaný vnitřní napájecí zdroj LED CCD
- energeticky úsporná náhrada svítidel se zářivkami T8
- vysoká světelná účinnost - 100lm/W

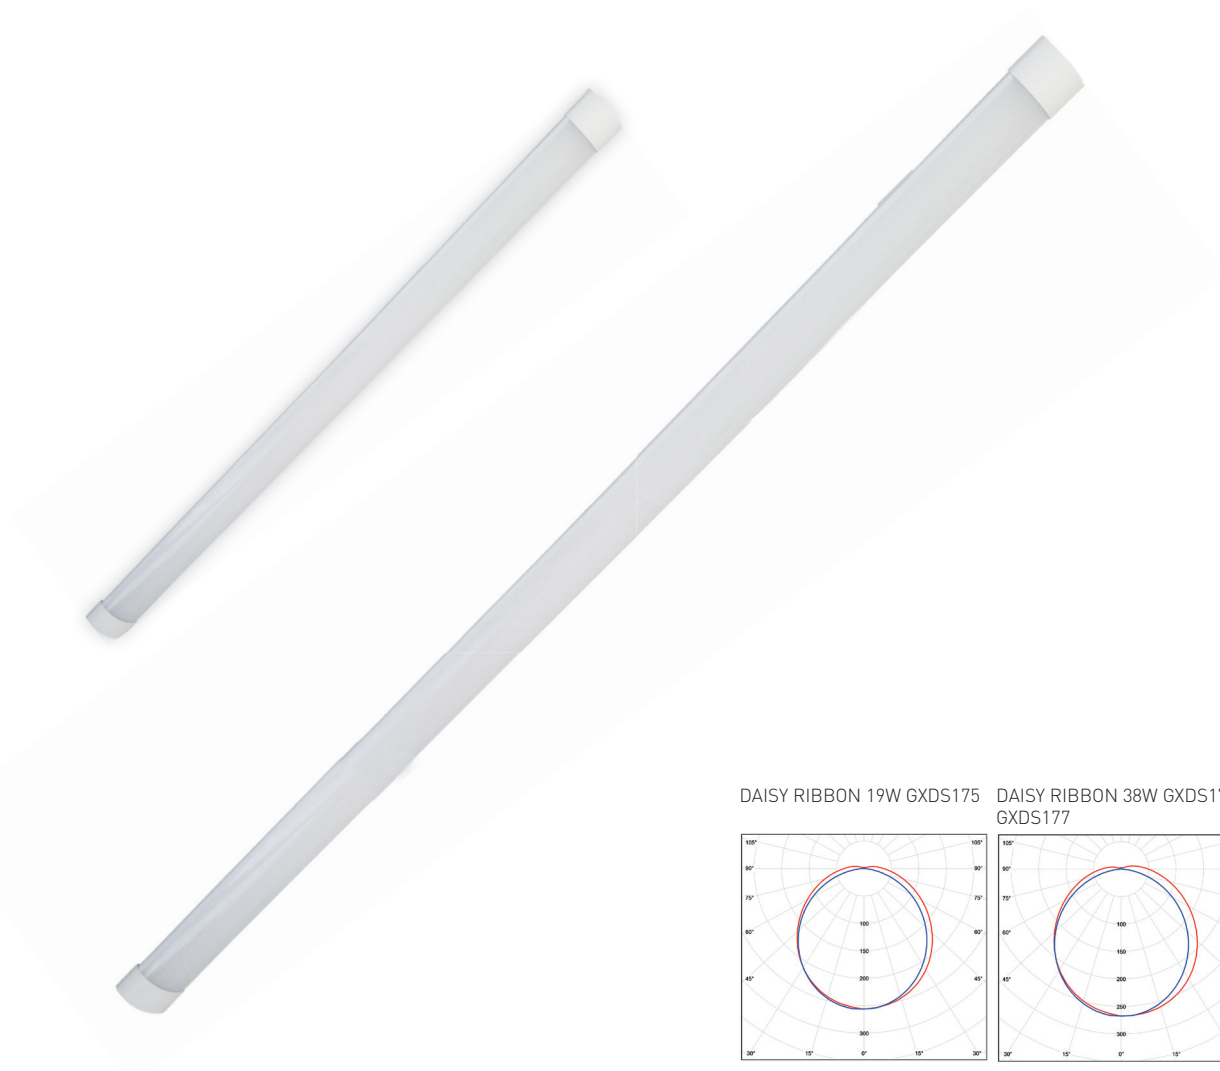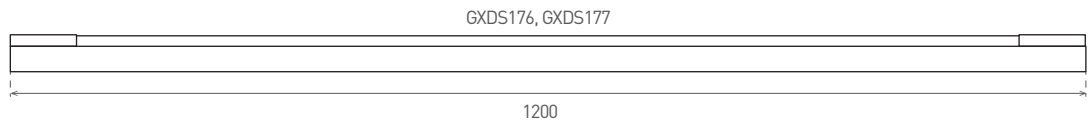

DAISY RIBBON 19W GXDS175    DAISY RIBBON 38W GXDS176, GXDS177

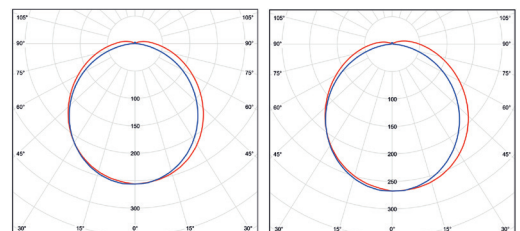

						$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$		
DAISY RIBBON 19W IP44 NW	GXDS175	8592660125343	19	1900	neutrální bílá	4000K	≥ 80	0,19	1/40
DAISY RIBBON 38W IP44 CW	GXDS176	8592660125350	38	3800	studená bílá	6400K	≥ 80	0,35	1/20
DAISY RIBBON 38W IP44 NW	GXDS177	8592660125367	38	3800	neutrální bílá	4000K	≥ 80	0,35	1/20