



## DAISY RIBBON

220-265V-  
50/60HzIP<sub>44</sub>IK<sub>10</sub>  
cover

-15+45°C




20 000

CE


RoHS

NEUTRAL  
WHITECOOL  
WHITE



- SVÍTIDLO LED SMD
- těleso svítidla: monolitický korpus z polykarbonátu (PC)
- difuzor: mléčný, monolitický z polykarbonátu (PC)
- rovnoměrný rozptyl světla
- odolné proti stříkající vodě - IP44
- vysoká mechanická odolnost
- integrovaný vnitřní napájecí zdroj LED CCD
- energeticky úsporná náhrada svítidel se zářivkami T8
- vysoká světelná účinnost - 100lm/W
- 50% úspory ve spotřebě elektrické energie ve srovnání se zářivkovými tělesy T8 předřadník VVG




GXDS174, GXDS175



GXDS176, GXDS177

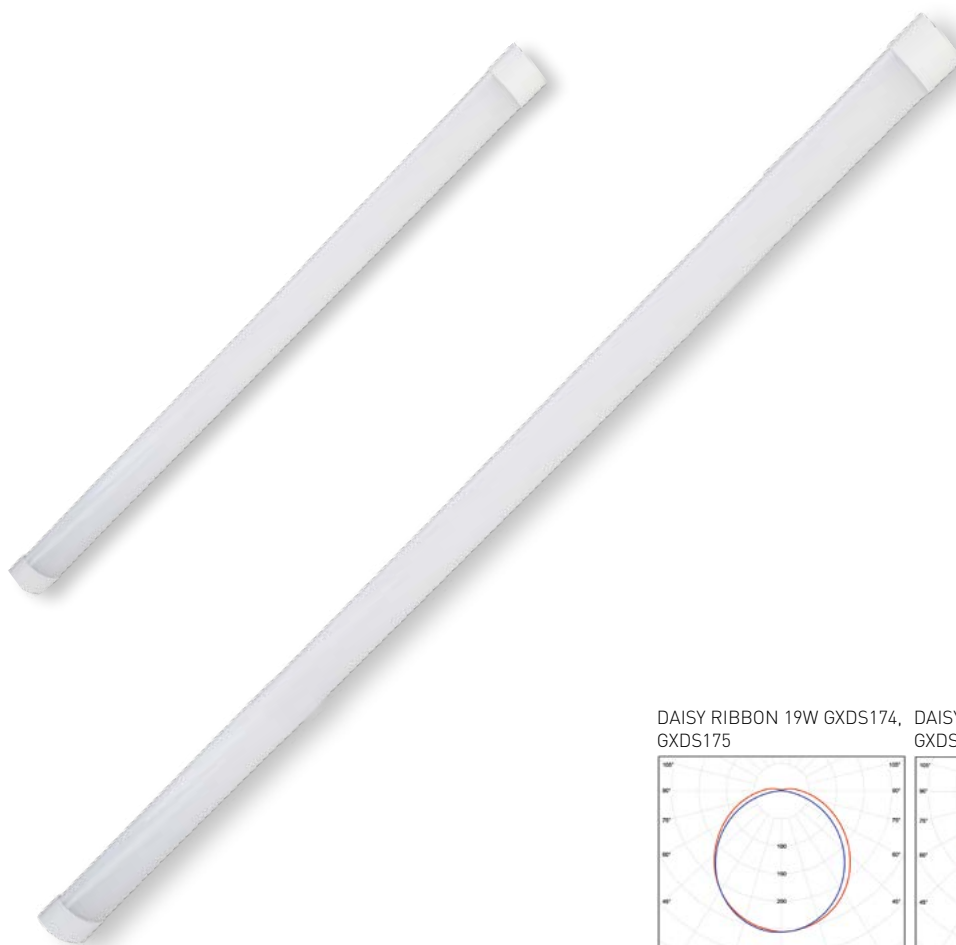

DAISY RIBBON 19W GXDS174, DAISY RIBBON 38W GXDS176, GXDS175, DAISY RIBBON 38W GXDS177

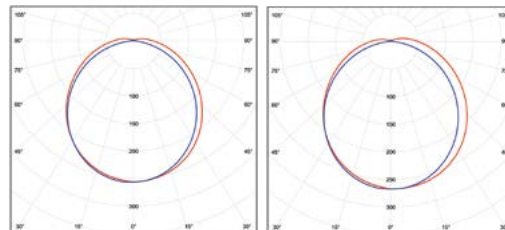

						$T_c$ CCT	$R_a$ CRI		
DAISY RIBBON 19W IP44 CW	GXDS174	8592660136882	19	1900	studená bílá	6400K	≥80	0,19	1/40
DAISY RIBBON 19W IP44 NW	GXDS175	8592660125343	19	1900	neutrální bílá	4000K	≥80	0,19	1/40
DAISY RIBBON 38W IP44 CW	GXDS176	8592660125350	38	3800	studená bílá	6400K	≥80	0,35	1/20
DAISY RIBBON 38W IP44 NW	GXDS177	8592660125367	38	3800	neutrální bílá	4000K	≥80	0,35	1/20