




DRIVER M SLIM IP20



- ELEKTRONICKÝ DRIVER LED (KOMPONENT)
- stabilizované výstupní parametry
- nastavitelný rozsah napětí (platí pro GXLD111 - GXLD114)
- ochrana proti:
 - zkratu
 - přetížení
 - přepětí (neplatí pro GXLD110)
 - přehřátí (neplatí pro GXLD110, GXLD116)

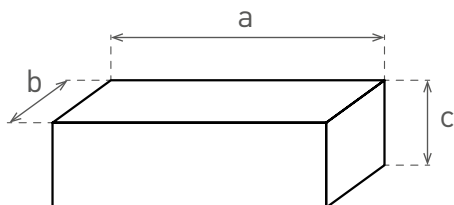

IP20

-20+50°C



RoHS

DRIVER 40W/M-SLIM



DRIVER 60W/M-SLIM
DRIVER 80W/M-SLIM



DRIVER 100W/M-SLIM
DRIVER 120W/M-SLIM



DRIVER 150W/M-SLIM



DRIVER 200W/M-SLIM



DRIVER 240W/M-SLIM



DRIVER 360W/M-SLIM



								$\leftarrow a \rightarrow$ [mm]	$\leftarrow b \rightarrow$ [mm]	$\leftarrow c \rightarrow$ [mm]		
DRIVER 40W/M-SLIM	GXLD110	5902135136447	36	90-264V~	12V DC	max. 3,00A	120	46	32	0,17	1/100	
DRIVER 60W/M-SLIM	GXLD111	5902135136461	60	100-264V~	10,8-13,2V DC	max. 5,00A	160	41	32	0,18	1/100	
DRIVER 80W/M-SLIM	GXLD112	5902135136485	80	140-264V~	10,8-13,2V DC	max. 6,70A	160	41	32	0,19	1/100	
DRIVER 100W/M-SLIM	GXLD113	5902135136508	102	140-264V~	10,8-13,2V DC	max. 8,50A	188	46	34	0,24	1/50	
DRIVER 120W/M-SLIM	GXLD114	5902135136522	120	110-264V~	10,8-13,2V DC	max. 10,00A	188	46	34	0,24	1/50	
DRIVER 150W/M-SLIM	GXLD115	5902135136546	150	110-264V~	12V DC	max. 12,50A	200	58	36	0,37	1/50	
DRIVER 200W/M-SLIM	GXLD116	5902135136560	204	180-264V~	12V DC	max. 17,00A	223	68	40	0,50	1/40	
DRIVER 240W/M-SLIM	GXLD117	5902135136584	240	180-264V~	12V DC	max. 20,00A	223	72	36	0,54	1/40	
DRIVER 360W/M-SLIM	GXLD118	5902135136607	360	180-264V~	12V DC	max. 30,00A	223	68	40	0,55	1/40	