
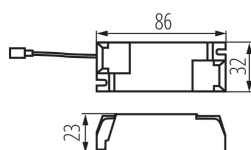


Svítidlo typu downlight

IP
65/20

↓
ultra
SLIM
panel

★
HIGH
quality

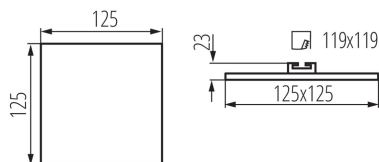

Kanlux AREL LED je nová rodina downlightů, které nemají rámeček. Díky vysokému stupni krytí IP65/20 a jedinečnému, jednoduchému a zároveň překvapivému designu se Kanlux AREL LED hodí do každého interiéru. Díky unikátnímu designu má panel tloušťku pouhých 9 mm - nejtenčí panel na trhu.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: k zabudování do stropu

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Vyměnitelný světelný zdroj: ne

Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem: ano

Délka [mm]: 125

Šířka [mm]: 125

Výška [mm]: 23

Montážní otvor [mm]: 110x110

Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 10

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: PMMA

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 910

Barva světla: teplá bílá

Teplota chromatičnosti [K]: 3000

Stejnorodost barev [SDCM]: ≤6

Index podání barev Ra: ≥80

Životnost [h]: 15000

Počet cyklů zap/vyp: ≥30000

Úhel svícení [°]: 120

Světelná účinnost [lm/W]: 91

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Materiál korpusu: hliníková slitina

Typ přípojky: svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 0,75-1,5

Součástí svítidla jsou vestavěné LED zdroje s energetickými třídami: A++,A+,A


Doba nahřívání lampy [s]: ≤1

29587 AREL LED DL 10W-WW

Svítidlo typu downlight



Doba zapálení lampy [s]: $\leq 0,5$
Stupeň krytí IP: 65/20

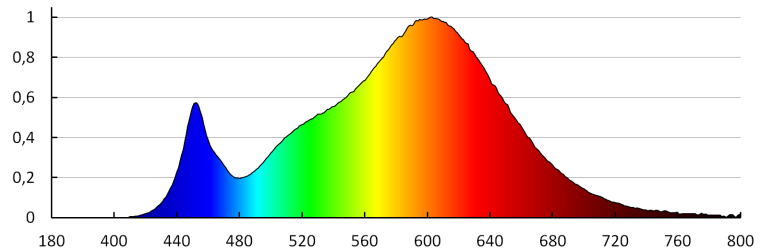

KANLUX S.A. (kat 29587) AREL LED DL 10W-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29587) AREL LED DL 10W-WW
Lamps: 1 x AREL LED DL 10W-WW

