


Stropní bodové svítidlo

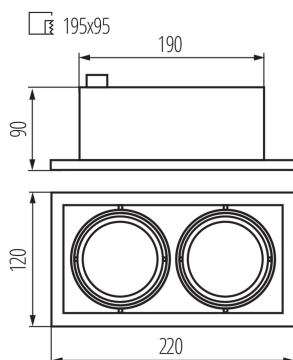

MERIL jsou svítidla typu downlight s výměnným světelným zdrojem. Jsou dostupné ve verzi jedno a dvoubodové a jejich důležitou vlastností je možnost regulace směru svícení.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: k zabudování do stropu

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Vyměnitelný světelný zdroj: ano

Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem: ano

Zdroj světla v balení: ne

Délka [mm]: 220

Šířka [mm]: 120

Výška [mm]: 90

Montážní otvor [mm]: 195x95

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Maximální výkon [W]: 2 x max 35

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Zdroj světla: PAR16

Patice: GU10

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Svítidlo je určeno světelným zdrojům s energetickými třídami: A++, A+, A, B, C, D, E

Materiál korpusu: ocel

Typ přípojky: šroubová svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1÷2,5

Regulace úhlu svítidla: ve dvou osách

Regulace úhlu svítidla [°]: 30/30

Stupeň krytí IP: 20