


LED svítidlo pod nábytek



Kanlux PAX LED jsou nábytkové liniové svítidla s integrovaným zdrojem světla. Velkou výhodou je schopnost nasměrovat světelný paprsek nahoru nebo dolů.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: stříbrná

Místo montáže: k usazení na zeď

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,2m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Spínač: ano

Vyměnitelný světelný zdroj: ne

Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem: ano

Délka [mm]: 350

Šířka [mm]: 85

Výška [mm]: 30

Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50/60

Maximální výkon [W]: 4

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Materiál difuzoru: plast

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 330

Barva světla: bílá

Teplota chromatičnosti [K]: 4000-4500

Stejnorodost barev [SDCM]: ≤6

Index podání barev Ra: ≥80

Životnost [h]: 20000

Počet cyklů zap/vyp: ≥10000

Světelná účinnost [lm/W]: 83

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Materiál korpusu: plast

Typ přípojky: šroubová svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1÷2,5

Součástí svítidla jsou vestavěné LED zdroje s energetickými třídami: A++,A+,A

Doba nahřívání lampy [s]: ≤1


Doba zapálení lampy [s]: ≤0,5

Svítidlo pohyblivé ve vertikální rozsahu [°]: 130

Stupeň krytí IP: 20

DALŠÍ INFORMACE:

- možnost nasměrování světla nahoru nebo dolů

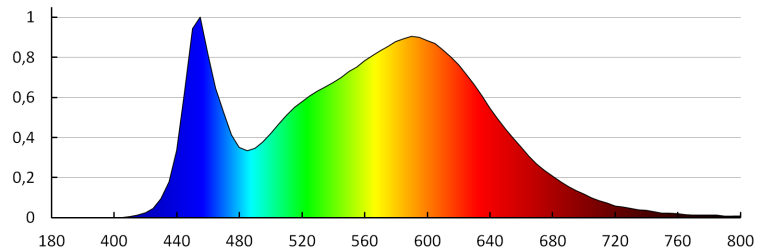

KANLUX S.A. (kat 22191) PAX TL-60LED / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22191) PAX TL-60LED
Lampy: 1 x PAX TL-60LED

