






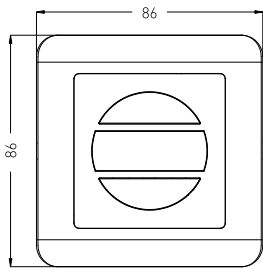

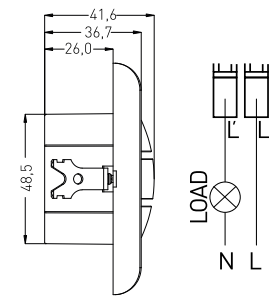




## SENSOR 12

LED  
COMPATIBLE





- POHYBOVÉ ČIDLLO
- pohybové ovládání svítidel
- možnost plynulé regulace:
  - čas (TIME)
  - nastavení noc/den (LUX)
- pomocí vestavěného tlačítka možnost volby 3 režimů (automatické spínání, trvale sepnutí, trvale vypnutí)
- spínací prvek - TRIAK (spíná fázový vodič „L“ bez připojení nulového vodiče „N“)
- maximální zatížení 300W (PF=1)
- spolupracuje s LED svítilny



								
SENSOR 12	GXSI012	8592660125640	bilá	160	120	9m	10s-6min	3-2000





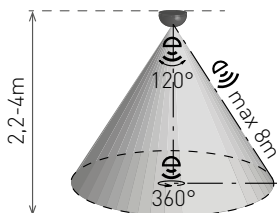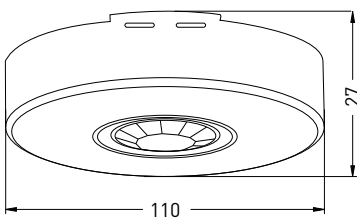




LED  
COMPATIBLE

IP65



- POHYBOVÉ ČIDLLO
- pohybové ovládání svítidel
- prachotěsné a voděodolné
- možnost plynulé regulace:
  - čas (TIME)
  - nastavení noc/den (LUX)
- spínací prvek - RELÉ
- maximální zatížení 2000W (PF=1)
- spolupracuje s LED svítilny



								
SENSOR 101	GXSE014	8592660125961	bilá	360	120	8m	10s-30min	3-2000