


Reflektor na lištový systém



Nová svítidla Kanlux BTL jsou určena pro montáž na 3-obvodové lišty systému Kanlux TEAR. Výhody nových svítidel Kanlux BTL jsou: světelná účinnost až 100lm/W, vysoké CRI (> 90), životnost 50 000 hodin a 5letá záruka. Adaptér svítidla je integrován s napájením a můžete si vybrat ze dvou barev svítidla (černá a bílá) a dvou různých verzí (směrové nebo s širokým úhlem vyzařování). Svítidla Kanlux BTL ve směrovém provedení mají nastavitelný optický systém, který umožňuje měnit úhel svícení (15/25/45 stupňů), a také v sadě optickou clonu, která snižuje oslňující efekt.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: na liště TEAR

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 18

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Typ diody: LED COB

Světelný tok [lm]: 1800

Barva světla: teplá bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 3000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤6

Index podání barev: 90

Životnost [h]: 50000

Počet cyklů zap/vyp: ≥30000

Úhel svícení [°]: 15-45

Světelná účinnost [lm/W]: 100

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5+25

Materiál korpusu: hliníková slitina

Doba nahřívání lampy [s]: ≤1


Doba zapálení lampy [s]: ≤0,5

Svítidlo pohyblivé v horizontálním rozsahu [°]: 90

Svítidlo pohyblivé ve vertikální rozsahu [°]: 340

Stupeň krytí IP: 20

Reflektor na lištový systém

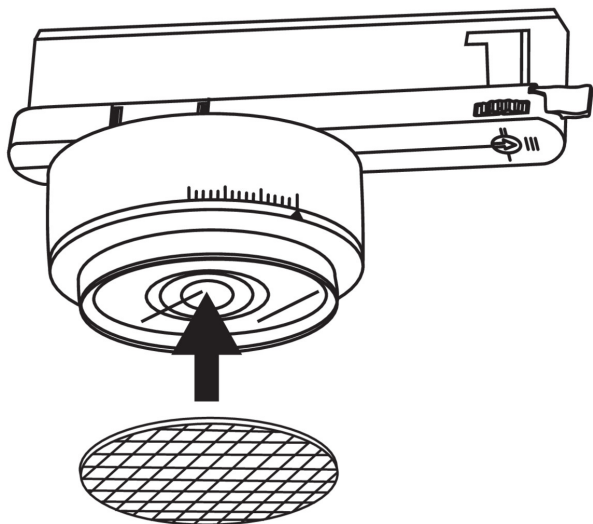

DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce