


Světelný zdroj LED



Kanlux LED15 C je světelný zdroj s patičkou MR16. Tyto zdroje se vyznačují vysokou životností, která je 20 000 hodin. Jejich keramické pouzdro, které velmi dobře odvádí teplo generované diodami, má přímý vliv na prodloužení jejich životnosti.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Lampa je určena pro dekorativní osvětlení: ne

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Výška [mm]: 51

Průměr [mm]: 50

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 12 AC 50/60Hz; 12 DC

Jmenovitý výkon [W]: 4.5

Materiál: keramika

Materiál difuzoru: sklo

Zdroj světla: MR16

Typ diody: LED SMD

Celkový jmenovitý světelný tok [lm]: 380

Barva světla: teplá bílá

Teplota chromatičnosti [K]: 3000

Stejnorodost barev [SDCM]: ≤6

Index podání barev Ra: ≥80

Jmenovitá životnost lampy [h]: 20000

Počet cyklů zap/vyp: ≥15000

Jmenovitý úhel záření [°]: 120

Nominální úhel záření [°]: 120

EEL světelného zdroje: A+

Jmenovitý proud zdroje [mA]: DC 375 / AC 575

Roční spotřeba energie [kWh]/1000h: 5

Světelná účinnost [lm/W]: 84

Doba zapálení [s]: ≤0,5

Doba nahřívání lampy na 60% plného světelného toku [s]: zanedbatelný

Doba nahřívání lampy na 95% [s]: <2

Ukazatel předčasného ukončení životnosti lampy: <5% po 1000h

Koeficient životnosti svítidla po uplynutí 6000h [%]: ≥90

Koeficient zadržení světelného toku na konci jmenovité životnosti [%]: ≥70


Koeficient udržení světelného toku po uplynutí 6000h [%]: ≥80

Prohlášení o ekvivalentnosti výkonu [W]: 34

Nominální použitelný světelný tok [lm]: 315

Světelný zdroj LED

Jmenovitá vrcholná svítivost [cd]: 140
Tvar světelného zdroje: bod

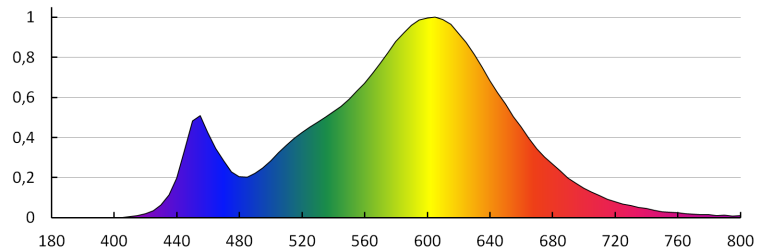

KANLUX S.A. (kat 22203) LED15 C MR16-WW-B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22203) LED15 C MR16-WW-B
Lamps: 1 x LED15 C MR16-WW-B

