




DRIVER M IP20

IP₂₀

- ELEKTRONICKÝ DRIVER LED (KOMPONENT)
- stabilizované výstupní parametry
- nastavitelný rozsah napětí
- určeno pro vestavné použití
- ochrana proti:
 - zkratu
 - přetížení
 - přepětí (platí pro GXLD160, GXLD161, GXLD162, GXLD163)

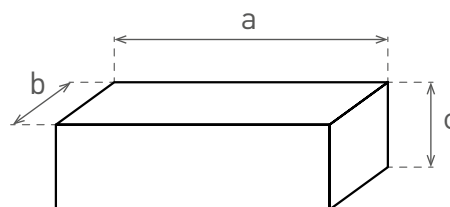

DRIVER 15W/M

DRIVER 25W/M
DRIVER 40W/M
DRIVER 60W/M

DRIVER 150W/M



DRIVER 500W/M



			EAN	W	PRI [50/60Hz]	SEC	SEC (12V DC)		a [mm]	b [mm]	c [mm]	kg	
DRIVER 15W/M			5902135136348	15	100-264V~	10,8-13,2V DC	max. 1,25A	-20+50°C	77	47	20	0,09	1/200
DRIVER 25W/M			5902135136362	25	100-264V~	10,8-13,2V DC	max. 2,10A	-20+50°C	85	58	37	0,12	1/100
DRIVER 40W/M			5902135136386	36	100-264V~	11,5-13,0V DC	max. 3,00A	-20+50°C	85	58	37	0,13	1/100
DRIVER 60W/M			5902135136409	60	110-264V~	11,5-13,0V DC	max. 5,00A	-20+50°C	85	58	37	0,14	1/200
DRIVER 150W/M			5902135136423	150	105-264V~	10,8-13,2V DC	max. 12,50A	-10+50°C	199	98	42	0,51	1/28
DRIVER 500W/M			5902135121580	500	180-264V~	10,8-13,2V DC	max. 41,60A	-10+45°C	240	125	65	1,40	1/10