




DRIVER M IP20

IP₂₀

- ELEKTRONICKÝ DRIVER LED
- stabilizované výstupní parametry
- nastavitelný rozsah napětí
- určeno pro vestavné použití
- ochrana proti:
 - zkratu
 - přetížení
 - přepětí (platí pro GXLD160, GXLD161, GXLD162, GXLD163)
 - přehřátí (platí pro GXLD165)

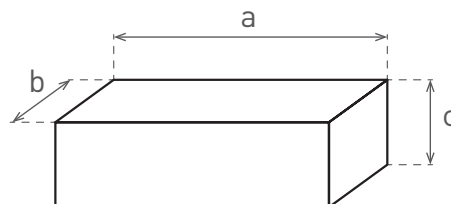

DRIVER 15W/M

DRIVER 25W/M
DRIVER 40W/M
DRIVER 60W/M

DRIVER 150W/M



DRIVER 200W/M



DRIVER 500W/M



									$\leftarrow a \rightarrow$ [mm]	$\leftarrow b \rightarrow$ [mm]	$\leftarrow c \rightarrow$ [mm]		
DRIVER 15W/M	GXLD160	5902135119464	15	100-264V~	10,8-13,2V DC	max. 1,25A	-20+50°C	77	47	20	0,09	1/200	
DRIVER 25W/M	GXLD161	5902135119471	25	100-264V~	10,8-13,2V DC	max. 2,10A	-20+50°C	85	58	37	0,12	1/100	
DRIVER 40W/M	GXLD162	5902135119488	36	100-264V~	11,5-13,0V DC	max. 3,00A	-20+50°C	85	58	37	0,13	1/100	
DRIVER 60W/M	GXLD163	5902135119495	60	110-264V~	11,5-13,0V DC	max. 5,00A	-20+50°C	85	58	37	0,14	1/200	
DRIVER 150W/M	GXLD164	5902135121597	150	105-264V~	10,8-13,2V DC	max. 12,50A	-10+50°C	199	98	42	0,51	1/28	
DRIVER 200W/M	GXLD165	5902135121603	198	215-264V~	10,8-13,2V DC	max. 16,50A	-20+60°C	160	98	42	0,45	1/36	
DRIVER 500W/M	GXLD166	5902135121580	500	180-264V~	10,8-13,2V DC	max. 41,60A	-10+45°C	240	125	65	1,40	1/10	