




### Nájezdové svítidlo



Kanlux MORO DL je odolné nájezdové svítidlo s výměnným zdrojem světla s patičkou GU10. Je skvělé pro zvýraznění příjezdových cest, uliček, chodníků atd. Je vyrobeno z nejkvalitnějších materiálů, díky kterým je odolné vůči tlaku až 20kN.

#### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** nerezová ocel

**Místo montáže:** do země

**Místo použití:** uvnitř i vně

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m

**Vyměnitelný světelný zdroj:** ano

**Zdroj světla v balení:** ne

**Směr svícení svítidla:** nahoru

**Výška [mm]:** 140

**Průměr [mm]:** 120

**Množství průchodek:** 1

#### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50/60

**Maximální výkon [W]:** max 35

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** I

**Zdroj světla:** PAR16

**Patice:** GU10

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** -20÷35

**Svítidlo je určeno světelným zdrojům s energetickými třídami:** A++,A+,A,B,C,D,E

**Materiál korpusu:** hliníková slitina

**Materiál panelu/rámu:** nerezová ocel

**Materiál ochranného skla:** tvrzené sklo

**Typ přípojky:** šroubová svorkovnice

**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]:** 0,75÷1,5

**Přípustný statický tlak [kN]:** 20

**Stupeň IK:** 08

**Stupeň krytí IP:** 67

#### DALŠÍ INFORMACE:


- montážní krabička součástí balení
- do svítidla je doporučený kabel o průměru max. 5,5mm

### Nájezdové svítidlo




#### KANLUX S.A. (kat 4870) MORO DL-35 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 4870) MORO DL-35  
Lampy: 1 x QPAR51 35W/35

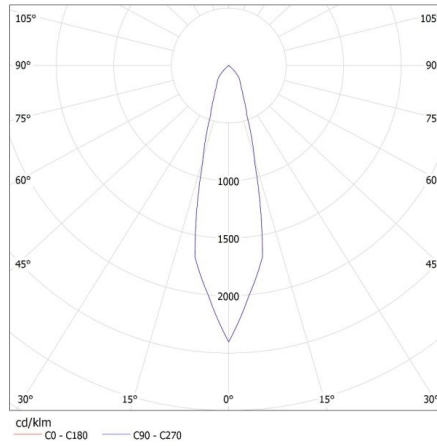

#### KANLUX S.A. (kat 4870) MORO DL-35 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 4870) MORO DL-35  
Lampy: 1 x QPAR51 35W/60

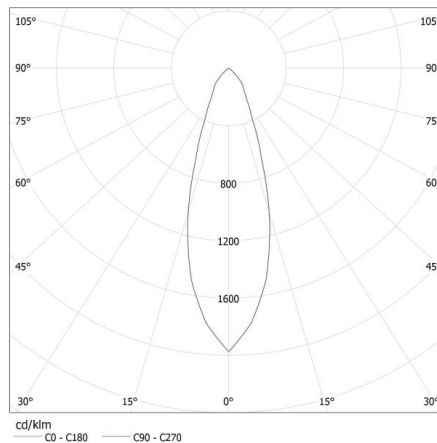

KANLUX S.A. (kat 4870) MORO DL-35 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 4870) MORO DL-35  
Lampy: 1 x LED20 GU10 (12625)

