




## VIRGO II



- LED PANEL
- rám: hliník
- difuzor: mléčný polypropylen (PP)
- optika LGP: plexisklo (PMMA)
- kvalitní materiál LGP omezuje žlutnutí difuzoru
- instalace do zavěšených podhledů
- možnost zavěšení na lanka nebo přisazení
- energeticky efektivní náhrada za zářivková svítidla
- více než 2-krát nižší spotřeba elektrické energie
- vyšší světelná účinnost (100lm/W)
- stabilizovaný výkon v celém rozsahu napájecího napětí
- spolupracuje s pohybovými senzory
- kompenzovaný jalový výkon (PF≥0,95)
- tříletá záruka na celé svítidlo

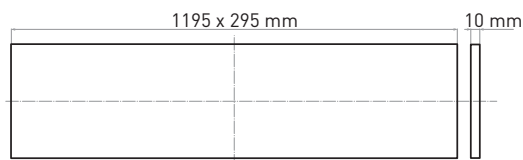

220-240V-50/60Hz



-20+40°C





25 000

Pf (λ)  
≥0,95

2,15 kg

1/6

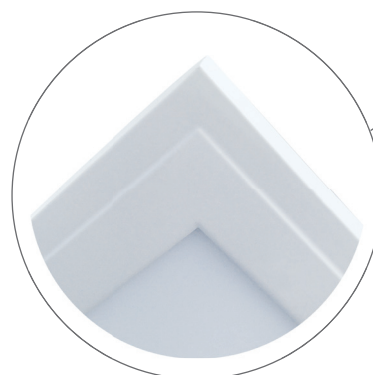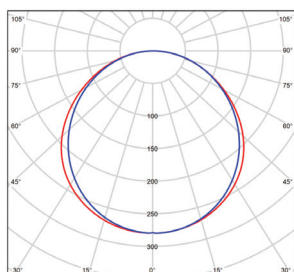

LED 40W ▶ ≳D4x18W T8  
LED 48W ▶ ≳D4x18W T8

NEUTRAL WHITE

						$\frac{T_c}{CCT}$		$\frac{Ra}{CRI}$	DKC
VIRGO II 40W White NW	GXLS266	8592660131702	40	4000	neutrální bílá	4000K	20	≥80	1 208 Kč
VIRGO II 48W White NW	GXLS267	8592660131719	48	4800	neutrální bílá	4000K	20	≥80	1 309 Kč



## VIRGO II IP44

- LED PANEL IP44
- voděodolná konstrukce z pohledové strany
- vhodné pro použití v prostorech se zvýšenou vlhkostí (např. sanitární prostory, umývárny apod.)
- součástí příslušenství je těsnící páska, která slouží pro utěsnění prostoru mezi stropem a tělesem svítidla



NEUTRAL WHITE

						$\frac{T_c}{CCT}$		$\frac{Ra}{CRI}$	DKC
VIRGO II IP44 840 40W	GXLS296	8592660131344	40	4000	neutrální bílá	4000K	44/20	≥80	1 333 Kč
VIRGO II IP44 840 48W	GXLS299	8592660131351	48	4800	neutrální bílá	4000K	44/20	≥80	1 428 Kč