



## TRIDONIC DALI DRIVER



IP<sub>20</sub>



-25+50°C





100 000



50 000



- LED DRIVER TRIDONIC DALI
- materiál: polykarbonát (PC)
- ovládání svítidla pomocí DALI (Digital Addressable Lighting Interface) systému
- oboustranná komunikace bez omezení umožňuje špičkové inteligentní řízení osvětlení
- možnost ovládání svítidla pomocí switch DIM (regulace za pomoci klasického tlačítka)
- možnost nastavení corridorFUNCTION (představuje ve spojení s čidly pohybu úsporu při nepřetržitém provozu svítidel přechodem z plného výkonu do úsporného)
- stmívání v rozsahu 1-100%
- nastavení výstupního proudu pomocí vhodného rezistoru (specifikace rezistoru v datasheetu)
- 5 let záruka

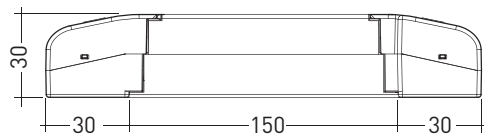

Tridonic LCA 45W driver VIRGO DALI	GXOS215	8592660122120	max. 45W	PRI (50/60Hz)	SEC (max. 60V DC)	500-1400mA	150	1/150