


### Světelný zdroj LED



Kanlux GIO LED G4 je malý zdroj s úhlem svícení 180°. Vysoce výkonné světelné zdroje s patičí G4 mají také velmi dlouhou životnost, která je 25 000 hodin.

#### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** bílá

**Lampa je určena pro dekorativní osvětlení:** nevztahuje se

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Výška [mm]:** 36.5

**Průměr [mm]:** 12.5

#### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 12 AC 50/60Hz

**Jmenovitý výkon [W]:** 1.3

**Materiál:** plast

**Zdroj světla:** JC

**Typ diody:** LED SMD

**Celkový jmenovitý světelný tok [lm]:** 100

**Barva světla:** teplá bílá

**Teplota chromatičnosti [K]:** 3000

**Stejnorodost barev [SDCM]:** ≤6

**Index podání barev Ra:** ≥80

**Jmenovitá životnost lampy [h]:** 25000

**Počet cyklů zap/vyp:** ≥15000

**Jmenovitý úhel záření [°]:** 250

**Nominální úhel záření [°]:** 250

**EEL světelného zdroje:** A++

**Jmenovitý proud zdroje [mA]:** 136

**Roční spotřeba energie [kWh]/1000h:** 1

**Světelná účinnost [lm/W]:** 77

**Doba zapálení [s]:** ≤0,5

**Doba nahřívání lampy na 60% plného světelného toku [s]:** zanedbatelný

**Doba nahřívání lampy na 95% [s]:** <2

**Ukazatel předčasného ukončení životnosti lampy:** <5% po 1000h

**Koeficient životnosti svítidla po uplynutí 6000h [%]:** ≥90


**Koeficient zadržení světelného toku na konci jmenovité životnosti [%]:** ≥70

**Koeficient udržení světelného toku po uplynutí 6000h [%]:** ≥80

**Prohlášení o ekvivalentnosti výkonu [W]:** 11

**Tvar světelného zdroje:** kapsulka

### Světelný zdroj LED

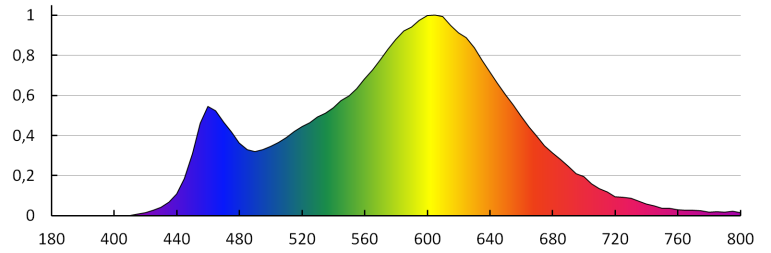

KANLUX S.A. (kat 22662) GIO LED G4 FL-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22662) GIO LED G4 FL-WW  
Lamps: 1 x GIO LED G4 FL-WW

