





## SENSOR 41



- POHYBOVÉ ČIDLLO
- pohybové ovládání svítidel
- bez nutnosti použití nulového (N) vodiče
- možnost regulace:
  - čas (TIME)
  - rozsah detekce pohybu (SENS)
  - nastavení (noc/den) (LUX)
- spínací prvek - TRIAK (spíná fázový vodič „L“ bez připojení nulového vodiče „N“)
- maximální zatížení 500W (PF≈1)
- spolupracuje s LED svítilny

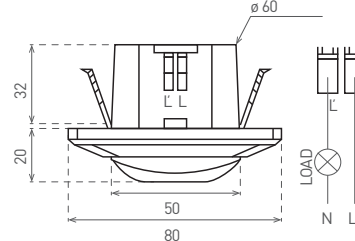

220-240V-50/60Hz
 max. 1,9A 500VA-
 





 -20+40°C
 90
 1/100

|           |         |               |      |     |    |          |        |      |
|-----------|---------|---------------|------|-----|----|----------|--------|------|
|           |         |               |      |     |    |          |        |      |
| SENSOR 41 | GXSI008 | 8592660116822 | bílá | 180 | 9m | 10s-7min | 3-2000 | 0-9m |

## SENSOR 40



- POHYBOVÉ ČIDLLO
- pohybové ovládání svítidel
- možnost regulace:
  - čas (TIME)
  - nastavení noc/den (LUX)
- indikace stavu (LED)
- maximální zatížení 1200W (PF≈1)
- spolupracuje s LED svítilny



220-240V-50/60Hz
 max. 5A 1200VA-
 



 -20+40°C
 150
 1/50

|           |         |               |      |     |     |    |           |        |
|-----------|---------|---------------|------|-----|-----|----|-----------|--------|
|           |         |               |      |     |     |    |           |        |
| SENSOR 40 | GXSI004 | 8592660100906 | bílá | 160 | 120 | 9m | 10s-7min. | 3-2000 |