


# iQ-LED

## Kanlux

### 27314 IQ-LED A67 17,5W-CW

Světelný zdroj LED



Kanlux IQ-LED znamená fotobiologickou bezpečnost, šetrnou teplotu barev očím a spolehlivost, to vše v nové velké baňce A67. Žárovky IQ-LED poskytují plný komfort používání a bezpečnost, což potvrzuje certifikát TÜV Rheinland.

#### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** bílá

**Lampa je určena pro dekorativní osvětlení:** nevztahuje se

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Výška [mm]:** 143

**Průměr [mm]:** 67

#### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50/60

**Účinek svítidla:** 0.5

**Jmenovitý výkon [W]:** 17.5

**Materiál difuzoru:** plast

**Zdroj světla:** A67

**Typ diody:** LED SMD

**Celkový jmenovitý světelný tok [lm]:** 2000

**Barva světla:** studená bílá

**Teplota chromatičnosti [K]:** 6500

**Stejnorodost barev [SDCM]:** ≤6

**Index podání barev Ra:** ≥80

**Jmenovitá životnost lampy [h]:** 15000

**Počet cyklů zap/vyp:** ≥40000

**Jmenovitý úhel záření [°]:** 230

**Nominální úhel záření [°]:** 230

**EEL světelného zdroje:** A+

**Jmenovitý proud zdroje [mA]:** 157

**Roční spotřeba energie [kWh]/1000h:** 18

**Světelná účinnost [lm/W]:** 114

**Doba zapálení [s]:** ≤0,5

**Doba nahřívání lampy na 60% plného světelného toku [s]:** zanedbatelný

**Doba nahřívání lampy na 95% [s]:** <2

**Ukazatel předčasného ukončení životnosti lampy:** <5% po 1000h

**Koeficient životnosti svítidla po uplynutí 6000h [%]:** ≥90

**27314 IQ-LED A67 17,5W-CW**

Světelný zdroj LED




**Koeficient zadržení světelného toku na konci jmenovité životnosti [%]:  $\geq 70$**

**Koeficient udržení světelného toku po uplynutí 6000h [%]:  $\geq 80$**

**Prohlášení o ekvivalentnosti výkonu [W]: 126**

**Tvar světelného zdroje: Standardní**

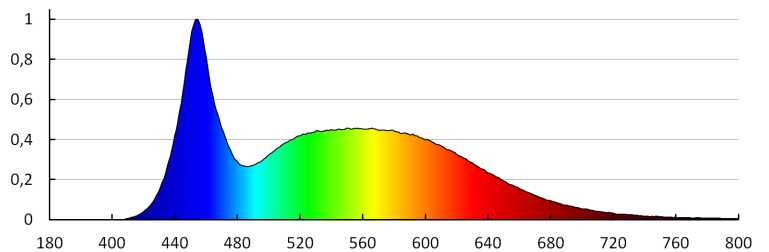

KANLUX S.A. (kat 27314 IQ-LED A67 17,5W-CW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27314 IQ-LED A67 17,5W-CW  
Lamps: 1 x IQ-LED A67 17,5W-CW

