





Lineární svítidlo pro LED trubice T8



VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: stříbrná

Místo montáže: pro zavěšení na strop

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Vyměnitelný světelný zdroj: ano

Zdroj světla v balení: ne

Směr svícení svítidla: dole

Napájení zářivek T8 LED: jednostranné

Délka [mm]: 1240

Šířka [mm]: 60

Výška [mm]: 69

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: max 36

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Materiál difuzoru: plast

Zdroj světla: T8 LED

Patice: G13

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Typ difuzoru: matná

Svítidlo je určeno světelným zdrojům s energetickými třídami: A++, A+, A

Materiál korpusu: hliníková slitina

Typ přípojky: samosvorná svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1,5÷2,5

Stupeň krytí IP: 20




27415 ALIN 4LED 1X120-SR

Lineární svítidlo pro LED trubice T8


KANLUX S.A. (kat 27415) ALIN 4LED 1X120-SR + GLASSv3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27415) ALIN 4LED 1X120-SR + GLASSv3
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv3 18W-NW

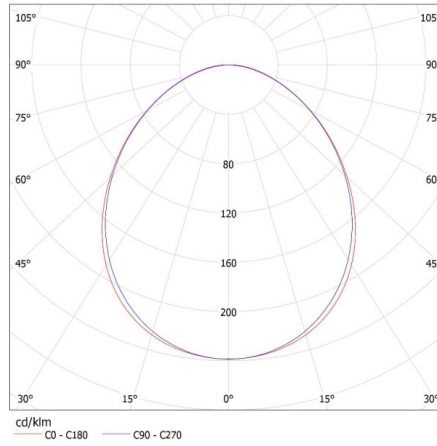

KANLUX S.A. (kat 27415) ALIN 4LED 1X120-SR + GLASSv2 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27415) ALIN 4LED 1X120-SR + GLASSv2
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv2 18W-WW

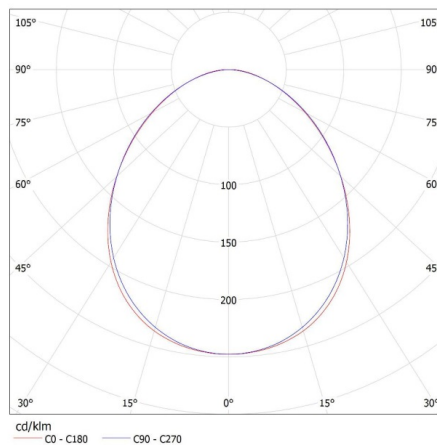

27415 ALIN 4LED 1X120-SR

Lineární svítidlo pro LED trubice T8

KANLUX S.A. (kat 27415) ALIN 4LED 1X120-SR + Miledo / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27415) ALIN 4LED 1X120-SR + Miledo
Lamps: 1 x T8 LED 18W/NW

