




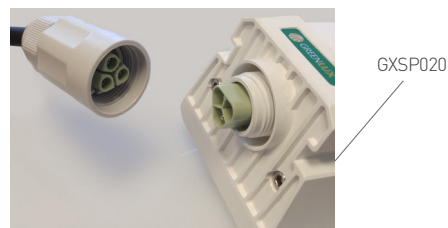

DUST PROFI LED SLIM



- SVÍTIDLO LED SMD
- těleso svítidla: polykarbonát (PC)
- monolitický korpus, který zaručuje maximální těsnost a mechanickou odolnost
- unikátní systém propojování svítidel
- energeticky efektivní náhrada za zářivkové svítidla typu T8
- mechanická odolnost IK08
- možnost průběžného zapojení
- kompenzovaný jalový výkon (PF>0,9)
- spolupracuje s pohybovými senzory PIR / HF
- technologie LED SMD 2835 EPISTAR
- životnost 30 000 hodin (podle směrnice ErP)
- tříletá záruka na celé svítidlo

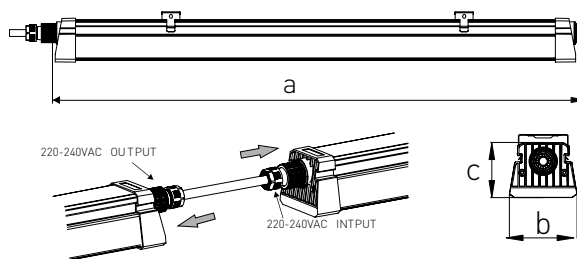


NEUTRAL WHITE



						$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$	$\leftarrow a \rightarrow$ [mm]	$\leftarrow b \rightarrow$ [mm]	$\leftarrow C \rightarrow$ [mm]	
DUST PROFI LED SLIM 60 NW	GXWP370	8592660116877	20	2500	neutrální bílá	4000K	≥80	600	67	58	1,00
DUST PROFI LED SLIM 120 NW	GXWP371	8592660116884	36	4500	neutrální bílá	4000K	≥80	1200	67	58	1,60
DUST PROFI LED SLIM 150 NW	GXWP372	8592660116891	48	6000	neutrální bílá	4000K	≥80	1500	67	58	2,00

DUST PROFI LED - ACCESSORIES

- MONTÁŽNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
- GXWP185 - Ocelové závěsné lanko, nastavitelné max = 1,5 m
- GXLS312 - Ochranná mřížka pro svítidla DUST PROFI LED NG
- GXSP020 - Připojovací konektor IP68 - třípólový

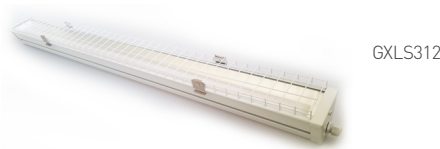

ROPES DUST PROFI LED 1pcs	GXWP185	859266011643
PROTECTIVE GRID DPL NG	GXLS312	8592660118895
SCSJ IP68 3x2,5	GXSP020	8592660118147