



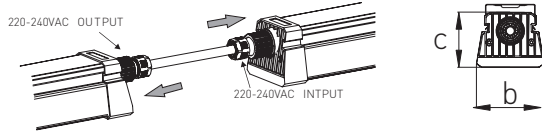

DUST PROFI LED SLIM

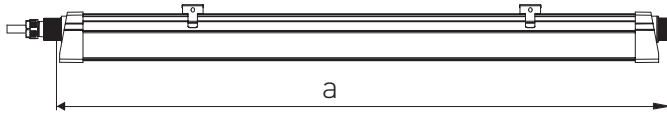

- SVÍTLIDLO LED SMD
- těleso svítidla: polykarbonát (PC)
- monolitický korpus, který zaručuje maximální těsnost a mechanickou odolnost
- unikátní systém propojování svítidel
- energeticky efektivní náhrada za zářivkové svítidla typu T8
- mechanická odolnost IK08
- možnost průběžného zapojení
- kompenzovaný jalový výkon (PF>0,9)
- spolupracuje s pohybovými senzory PIR / HF
- technologie LED SMD 2835 EPISTAR
- životnost 30 000 hodin (podle směrnice ErP)
- třiletá záruka na celé svítidlo

220-240V-50/60Hz



IP 65

IK08



-20+40°C



30 000

ON/OFF
20 000

Pf (λ)
>0,9

1/6

CE

RoHS





NEUTRAL WHITE

LED 20W ▶ ⇒D 2 × 18W T8
LED 36W ▶ ⇒D 2 × 36W T8
LED 48W ▶ ⇒D 2 × 58W T8

DUST PROFI LED SLIM 60 NW

DUST PROFI LED SLIM 120 NW

DUST PROFI LED SLIM 150 NW

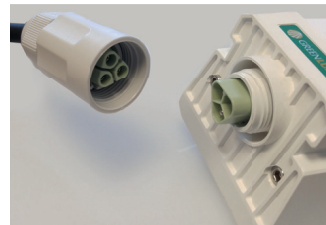

GXSP020

						T _c CCT	R _a CRI	←a→ [mm]	←b→ [mm]	←c→ [mm]	
DUST PROFI LED SLIM 60 NW	GXWP370	8592660116877	20	2500	neutrální bílá	4000K	>80	600	67	58	1,00
DUST PROFI LED SLIM 120 NW	GXWP371	8592660116884	36	4500	neutrální bílá	4000K	>80	1200	67	58	1,60
DUST PROFI LED SLIM 150 NW	GXWP372	8592660116891	48	6000	neutrální bílá	4000K	>80	1500	67	58	2,00

DUST PROFI LED SLIM - ACCESSORIES

ROPES DUST PROFI LED 1pcs	GXWP185	8592660111643