


# DUST PROFI LED MILK



- SVÍTIDLO LED SMD
- těleso svítidla: polykarbonát (PC)
- profesionální svítidlo v modifikovaném provedení
- mléčný difuzor umožňující efektivnější rozložení světla
- energeticky efektivní náhrada za zářivková svítidla typu T8
- okamžitý start bez blikání a okamžitý plný výkon svícení
- mechanická odolnost IK08
- prachotěsná a vodotěsná konstrukce (vodotěsná – odolává intenzivnímu proudu vody)
- integrovaný driver LED CCD evropské značky Tridonic
- kompenzovaný jalový výkon (PF>0,9)
- spolupracuje s pohybovými senzory PIR / HF
- technologie LED SMD 2835 EPISTAR
- životnost 50 000 hodin (podle směrnice ErP)
- pětiletá záruka na celé svítidlo s výjimkou baterií v emergency verzi
- každé svítidlo je vybaveno vodiči, které umožňují průběžné zapojení

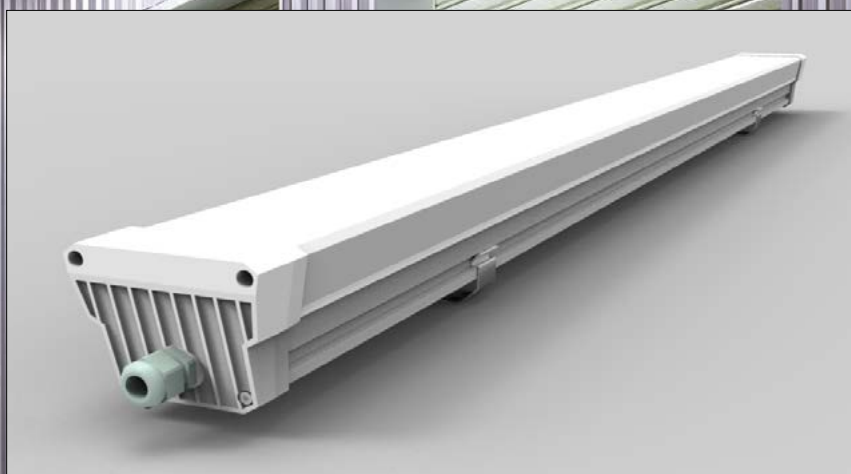

## DUST PROFI LED MILK

• SVÍTIDLO LED SMD



MILK



220-240V-50/60Hz



IP<sub>66</sub>

IK<sub>08</sub>



-20+45°C



50 000



25 000

Pf (λ) >0,9



1/6






NEUTRAL WHITE

DUST PROFI LED MILK 60 NW

DUST PROFI LED MILK 120 NW

DUST PROFI LED MILK 150 NW



LED 30W ▶ ∅2 × 18W T8  
LED 55W ▶ ∅2 × 36W T8  
LED 70W ▶ ∅2 × 58W T8

|                            |         |               |    |      |                |       | $\frac{T_c}{CCT}$ | $\frac{R_a}{CRI}$ | $\frac{a}{[mm]}$ | $\frac{b}{[mm]}$ | $\frac{c}{[mm]}$ |  |
|----------------------------|---------|---------------|----|------|----------------|-------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| DUST PROFI LED MILK 60 NW  | GXWP380 | 8592660116921 | 30 | 3900 | neutrální bílá | 4000K | >80               | 600               | 109              | 86               | 1,80             |  |
| DUST PROFI LED MILK 120 NW | GXWP381 | 8592660116938 | 55 | 7150 | neutrální bílá | 4000K | >80               | 1200              | 109              | 86               | 2,90             |  |
| DUST PROFI LED MILK 150 NW | GXWP382 | 8592660116945 | 70 | 9100 | neutrální bílá | 4000K | >80               | 1500              | 109              | 86               | 3,70             |  |

• Příslušenství a emergency verze viz strana 63, 64.