




DUST PROFI LED MILK



- SVÍTIDLO LED SMD
- těleso svítidla: polykarbonát (PC)
- profesionální svítidlo v modifikovaném provedení
- mléčný difuzor umožňující efektivnější rozložení světla
- energeticky efektivní náhrada za zářivková svítidla typu T8
- okamžitý start bez blikání a okamžitý plný výkon svícení
- mechanická odolnost IK08
- prachotěsná a vodotěsná konstrukce (vodotěsná – odolává intenzivnímu proudu vody)
- integrovaný driver LED CCD evropské značky Tridonic
- kompenzovaný jalový výkon (PF>0,9)
- spolupracuje s pohybovými senzory PIR / HF
- technologie LED SMD 2835 EPISTAR
- životnost 50 000 hodin (podle směrnice ErP)
- pětiletá záruka na celé svítidlo s výjimkou baterií v emergency verzi
- každé svítidlo je vybaveno vodiči, které umožňují průběžné zapojení

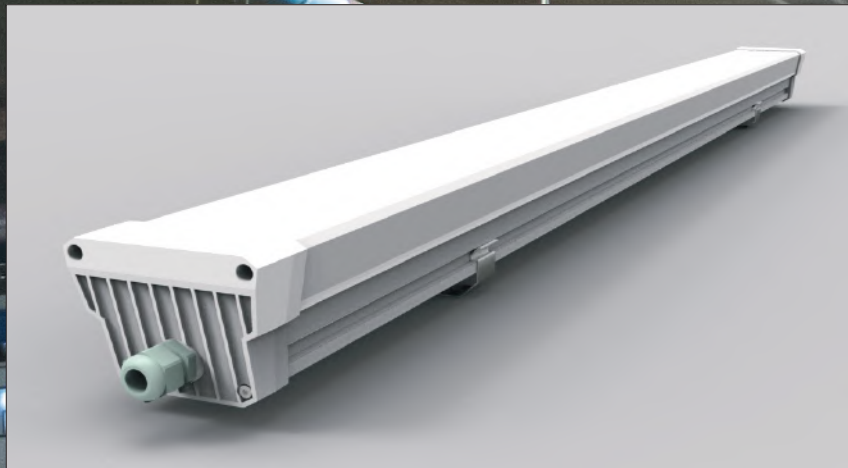

DUST PROFI LED MILK

• SVÍTIDLO LED SMD



MILK



220-240V-50/60Hz



IP₆₆

IK₀₈



-20+45°C



50 000



25 000

Pf (λ) ≥0.9



1/6






NEUTRAL WHITE

DUST PROFI LED MILK 60 NW

DUST PROFI LED MILK 120 NW

DUST PROFI LED MILK 150 NW



LED 30W ▶ ≥D 2 × 18W T8
LED 55W ▶ ≥D 2 × 36W T8
LED 70W ▶ ≥D 2 × 58W T8

							$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$	$\frac{a}{[mm]}$	$\frac{b}{[mm]}$	$\frac{c}{[mm]}$	
DUST PROFI LED MILK 60 NW	GXWP380	8592660116921	30	3200	neutrální bílá	4000K	≥80	600	109	86	1,80	
DUST PROFI LED MILK 120 NW	GXWP381	8592660116938	55	7150	neutrální bílá	4000K	≥80	1200	109	86	2,90	
DUST PROFI LED MILK 150 NW	GXWP382	8592660116945	70	9100	neutrální bílá	4000K	≥80	1500	109	86	3,70	

• Příslušenství a emergency verze viz. strana 53, 54.