


# DUST PROFI LED MILK



- SVÍTIDLO LED SMD
- těleso svítidla: polykarbonát (PC)
- profesionální svítidlo v modifikovaném provedení
- mléčný difuzor umožňující efektivnější rozložení světla
- energeticky efektivní náhrada za zářivková svítidla typu T8
- okamžitý start bez blikání a okamžitý plný výkon svícení
- mechanická odolnost IK08
- prachotěsná a vodotěsná konstrukce, vodotěsná-odolává intenzivnímu proudu vody
- integrovaný driver LED CCD evropské značky Tridonic
- kompenzovaný jalový výkon (PF>0,9)
- spolupracuje s pohybovými senzory PIR / HF
- technologie LED SMD 2835 EPISTAR
- životnost 50 000 hodin (podle směrnice ErP)
- pětiletá záruka na celé svítidlo s výjimkou baterií v emergency verzi
- každé svítidlo je vybaveno vodiči, které umožňují průběžné zapojení

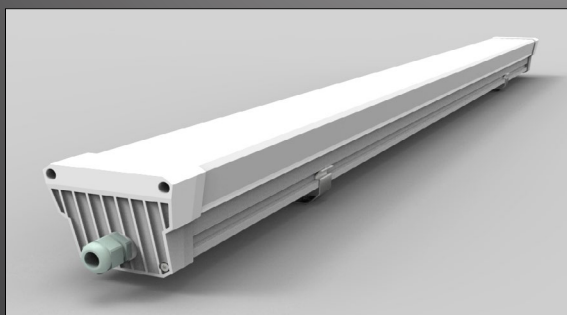

## DUST PROFI LED MILK

• SVÍTIDLO LED SMD



MILK







- 220-240V-50/60Hz
- 
- IP<sub>66</sub>
- IK<sub>08</sub>
- 
- 
- 
- 20+45°C
- 
- 50 000
- ON/OFF 25 000
- Pf (λ) >0,9
- 1/6
- CE
- RoHS

NEUTRAL WHITE

DUST PROFI LED MILK 60 NW

DUST PROFI LED MILK 120 NW

DUST PROFI LED MILK 150 NW

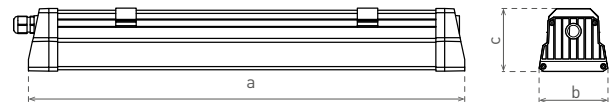

LED 30W ▶ ≥D2 ×18W T8  
LED 55W ▶ ≥D2 ×36W T8  
LED 70W ▶ ≥D2 ×58W T8

						T <sub>c</sub> CCT	R <sub>a</sub> CRI	←a→ [mm]	←b→ [mm]	←C→ [mm]		DKC
DUST PROFI LED MILK 60 NW	GXWP380	8592660116921	30	3900	neutrální bílá	4000K	>80	600	109	86	1,80	1 890 Kč
DUST PROFI LED MILK 120 NW	GXWP381	8592660116938	55	7150	neutrální bílá	4000K	>80	1200	109	86	2,90	2 836 Kč
DUST PROFI LED MILK 150 NW	GXWP382	8592660116945	70	9100	neutrální bílá	4000K	>80	1500	109	86	3,70	3 540 Kč

• Příslušenství a emergency verze viz. strana 35, 36.