



Světelný zdroj LED



Světelný zdroj LED s patičkou E27 firmy MILED0.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:**Barva:** bílá**Lampa je určena pro dekorativní osvětlení:** nevztahuje se**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne**Šířka [mm]:** 60**Výška [mm]:** 107**Průměr [mm]:** 60**Hloubka [mm]:** 60**TECHNICKÉ ÚDAJE:****Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50**Jmenovitý výkon [W]:** 8**Materiál:** plast**Materiál difuzoru:** plast**Zdroj světla:** A60**Typ diody:** LED SMD**Celkový jmenovitý světelný tok [lm]:** 810**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]:** 810**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]:** v kouli (360°)**Barva světla:** teplá bílá**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 3000**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:** ≤ 6 **Index podání barev:** 80**Jmenovitá životnost lampy [h]:** 15000**Počet cyklů zap/vyp:** ≥ 25000 **Jmenovitý úhel záření [°]:** 180**Nominální úhel záření [°]:** 180**Jmenovitý proud zdroje [mA]:** 65**Roční spotřeba energie [kWh]/1000h:** 8**Světelná účinnost [lm/W]:** 101**Doba zapálení [s]:** $\leq 0,5$ **Doba nahřívání lampy na 60% plného světelného toku [s]:** zanedbatelný**Doba nahřívání lampy na 95% [s]:** < 2 **Ukazatel předčasného ukončení životnosti lampy:** $< 5\%$ po 1000h**Koeficient životnosti svítidla po uplynutí 6000h [%]:** ≥ 90 **Koeficient zadržení světelného toku na konci jmenovité životnosti [%]:** ≥ 70 **Koeficient udržení světelného toku po uplynutí 6000h [%]:** ≥ 80

Světelný zdroj LED

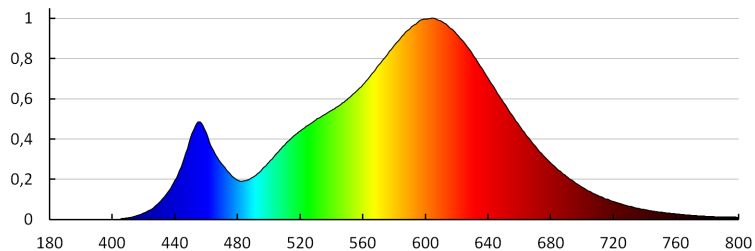Prohlášení o ekvivalentnosti výkonu [W]: 60
Tvar světelného zdroje: Standardní

MILED0 (kat 31202) A60 N 8W E27-WW / LDC (Polar)

Luminaire: MILED0 (kat 31202) A60 N 8W E27-WW
Lamps: 1 x A60 N 8W E27-WW