




LED reflektor



Reflektor Kanlux STATO LED je praktickým řešením pro každého, kdo potřebuje dodatečný přenosný zdroj světla. Svítidlo má vysoký stupeň krytí IP65, takže jej lze používat v interiéru i exteriéru.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** černá  
**Místo montáže:** na zemi  
**Místo použití:** uvnitř i vně  
**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 1m  
**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne  
**Wykrywanie ruchu:** ne  
**Vyměnitelný světelný zdroj:** ne  
**Délka [mm]:** 252  
**Šířka [mm]:** 194  
**Výška [mm]:** 247  
**Délka vodiče [m]:** 2  
**Integrovaný LED zdroj světla:** ano


### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC  
**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50/60  
**Maximální výkon [W]:** 30  
**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** I  
**Typ diody:** LED SMD  
**Světelný tok [lm]:** 2700  
**Barva světla:** bílá  
**Teplota chromatičnosti [K]:** 4000  
**Stejnorodost barev [SDCM]:** ≤6  
**Index podání barev Ra:** ≥80  
**Životnost [h]:** 25000  
**Počet cyklů zap/vyp:** ≥15000  
**Úhel svícení [°]:** 120  
**Světelná účinnost [lm/W]:** 90  
**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** -20÷35  
**Materiál korpusu:** hliníková slitina  
**Materiál ochranného skla:** tvrzené sklo  
**Materiál ramena:** ocel  
**Typ přípojky:** kabel zakončený vidlicí  
**Typ vodiče:** H05RN-F  
**Průřez kabelu [mm²]:** 1  
**Součástí svítidla jsou vestavěné LED zdroje s energetickými třídami:** A++, A+, A  
**Doba nahřívání lampy [s]:** ≤1

### LED reflektor



Doba zapálení lampy [s]:  $\leq 0,5$   
Stupeň krytí IP: 65

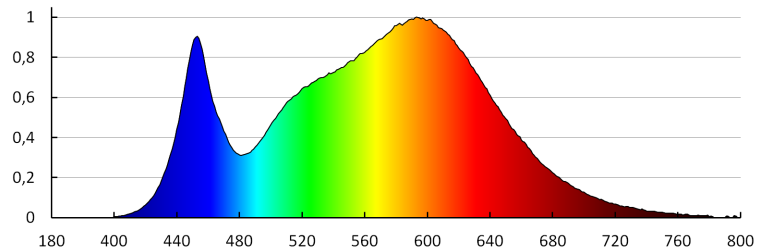

KANLUX S.A. (kat 29220) STATO LED 30W-B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29220) STATO LED 30W-B  
Lamps: 1 x STATO LED 30W-B

