


DUST PROFI LED



Toto svítidlo je chráněno
průmyslovými vzory
Společensví čísla zápisu:
002535310-0001,0002,0003

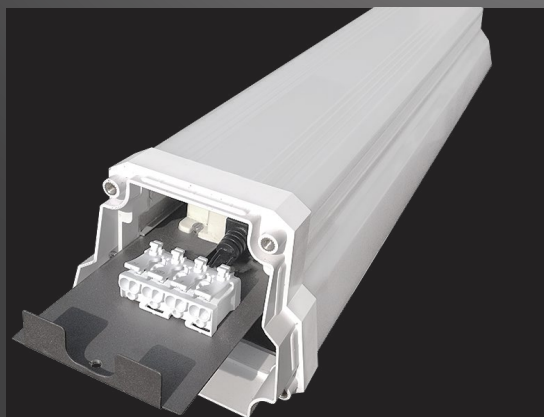


- těleso svítidla: polykarbonát (PC)
- patentovaný, monolitický korpus, který zaručuje maximální těsnost a mechanickou odolnost
- vnitřní hliníková výztuha (reflektor), která zajišťuje tuhost konstrukce
- energeticky úsporná náhrada prachotěsných svítidel se zářivkami T8
- okamžitý start bez blikání a okamžitý plný výkon svícení
- skoro dvakrát nižší spotřeba elektrické energie v porovnání se svítidly s magnetickým předřadníkem třídy B2
- zvýšená skutečná účinnost svícení
- omezený efekt snižování světelného toku (bez "vypalování" LED diod)
- optický systém difuzoru snižující efekt oslnění
- vysoký koeficient podání barev Ra/CRI
- integrovaný TRIDONIC driver LED CCD
- plná stabilizace parametrů napájení
- kompenzovaný účinník $P_f \geq 0,9$
- každé svítidlo je vybaveno vodiči, které umožňují průběžné zapojení
- plně spolupracuje s čidly, která řídí osvětlení
- výsuvné bezšroubové svorkovnice usnadňují a urychlují montáž svítidel
- odolné proti častému vypínání a zapínání
- možnost provozování v širokém spektru tepelné i mechanické zátěže
- technologie LED SMD 2835 EPISTAR
- životnost 50 000 hodin (podle směrnice ErP)
- prachotěsná a vodotěsná konstrukce, vodotěsná-odolává intenzivnímu proudu vody
- pětiletá záruka na celé svítidlo s výjimkou baterií v emergency verzi



DUST PROFI LED

• SVÍTIDLO LED SMD

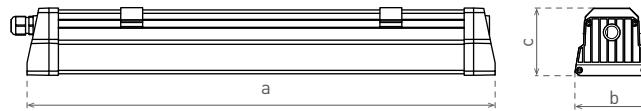

COOL WHITE

NEUTRAL WHITE

WARM WHITE

220-240V-50/60Hz



IP₆₆

IK₀₈



-25+50°C



50 000



25 000



Pf (λ) >0,9






1/6



DUST PROFI LED 60

DUST PROFI LED 120

DUST PROFI LED 150



LED 30W ▶ ≥D 2 × 18W T8
LED 55W ▶ ≥D 2 × 36W T8
LED 70W ▶ ≥D 2 × 58W T8

						T _c CCT	R _a CRI	±a [mm]	±b [mm]	±c [mm]		DKC
DUST PROFI LED 60 CW	GXWP187	8592660115047	30	3000	studená bílá	6500K	≥80	600	109	86	1,8	1 978 Kč
DUST PROFI LED 120 CW	GXWP188	8592660115054	55	5500	studená bílá	6500K	≥80	1200	109	86	3,0	3 298 Kč
DUST PROFI LED 150 CW	GXWP189	8592660114910	70	7000	studená bílá	6500K	≥80	1500	109	86	4,2	4 134 Kč
DUST PROFI LED 60 NW	GXWP170	8592660111278	30	3900	neutrální bílá	4200K	≥80	600	109	86	1,8	1 978 Kč
DUST PROFI LED 120 NW	GXWP171	8592660111285	55	7150	neutrální bílá	4200K	≥80	1200	109	86	3,0	3 298 Kč
DUST PROFI LED 150 NW	GXWP172	8592660111292	70	9100	neutrální bílá	4200K	≥80	1500	109	86	4,2	4 134 Kč
DUST PROFI LED 60 WW	GXWP190	8592660115542	30	3000	teplá bílá	2800K	≥80	600	109	86	1,8	1 978 Kč
DUST PROFI LED 120 WW	GXWP193	8592660115559	55	5500	teplá bílá	2800K	≥80	1200	109	86	3,0	3 298 Kč
DUST PROFI LED 150 WW	GXWP194	8592660115566	70	7000	teplá bílá	2800K	≥80	1500	109	86	4,2	4 134 Kč

• Příslušenství a emergency verze viz. strana 34, 36.