

## DITA ROUND



- SVÍTIDLO LED SMD S ČIDLEM POHYBU
- těleso svítidla: polykarbonát (PC)
- difuzor svítidla: polykarbonát (PC)
- vhodné k nasvětlení venkovních a vnitřních prostor
- obsahuje regulovatelné čidlo pohybu
- vestavné napájení LED CCD
- životnost 25 000 hodin (podle směrnice ErP)

220-240V-50/60Hz



IP<sub>54</sub>

IK<sub>10</sub>  
cover



-20+40°C

120°





25 000

ON/OFF  
15 000

CE

RoHS

NEUTRAL  
WHITE

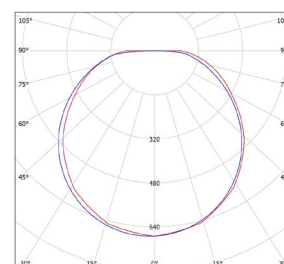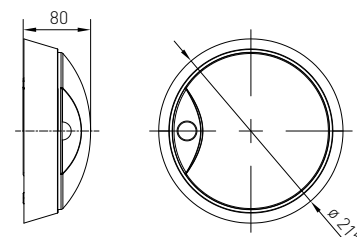

LED 14W ► ≧D 75W E14/E27

			color	W	lm	color	$\theta$ [°]		-TIME+	-LUX+	T <sub>c</sub> CCT	R <sub>a</sub> CRI	kg		DKC
DITA ROUND W 14W NW	GXPS041	8592660117812	bílá	14	1000	neutrální bílá	90	10m	10s-5min	10-2000lx	4000K	≥80	0,405	1/12	768 Kč
DITA ROUND B 14W NW	GXPS040	8592660117805	černá	14	1000	neutrální bílá	90	10m	10s-5min	10-2000lx	4000K	≥80	0,405	1/12	768 Kč