




VIRGO 5



- LED PANEL
- rám: bíle lakovaný hliník
- difuzor: mléčný polystyrén (PS)
- optika LGP: plexisklo (PMMA)
- kvalitní materiál LGP omezuje žloutnutí difuzoru
- instalace do zavěšených podhledů
- možnost zavěšení na lanka nebo přísazení
- energeticky efektivní náhrada za zářivková svítidla
- více než 2-krát nižší spotřeba elektrické energie
- vyšší světelná účinnost 100lm/W [28W verze 128lm/W]
- stabilizovaný výkon v celém rozsahu napájecího napětí
- spolupracuje s pohybovými senzory
- kompenzovaný jalový výkon (PF \geq 0,97)
- pětiletá záruka na celé svítidlo
- panely jsou prodávány v minimálním balení po 2 kusech
- pro kompletní svítidlo je potřeba také objednat příslušný LED DRIVER
 - viz. sestavy na následující stránce
- k dispozici i ve verzích:

UGR

- mikroprismatický opálový difuzor
- rovnoměrný rozptyl světla a omezení oslnění UGR (<19)

DALI

- ovládání svítidla pomocí DALI (Digital Addressable Lighting Interface) systému
- další možnost stmívání standardním normálně otevřeným spínačem
- oboustranná komunikace bez omezení umožňuje špičkové inteligentní řízení osvětlení

UGR DALI

- kombinace DALI a UGR verzí

TRIAC DIM

- možnost regulace osvětlení přes fázový vodič na náběžné hraně (leading edge LE) nebo sestupné hraně (trailing edge TE) - doporučený stmívač TRIAC RLC (GXKP095)

UGR TRIAC DIM




- kombinace UGR a TRIAC DIM verze

EMERGENCY

- standardní svítidlo doplněné o nouzový modul, který zajistí nouzové osvětlení po výpadku elektrické energie
- signalizace napájení pomocí zelené LED kontrolky
- vybaveno testovacím tlačítkem

UGR EMERGENCY

- kombinace UGR a EMERGENCY verze

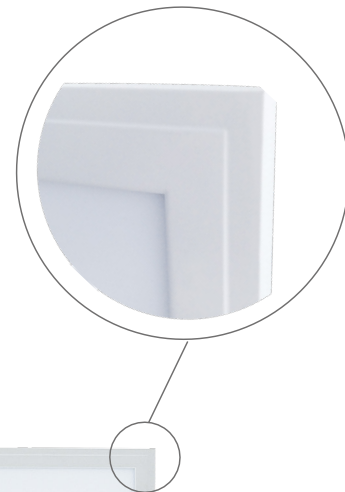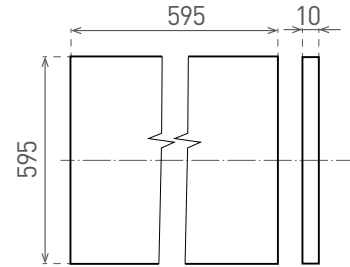

NEUTRAL WHITE

220-240V-50/60Hz
 IP20

 -20+40°C
 50 000
 Pf (λ) \geq 0,97
 2,15
 2/8



VIRGO 5

| | | | | | | $\frac{T_c}{CCT}$ | $\frac{Ra}{CRI}$ |
|----------------------------------|---------|---------------|----|------|----------------|-------------------|------------------|
| VIRGO 5 28W White NW | | | | | | | |
| VIRGO 5 28W White NW [1/2] | GXGP340 | 8592660138381 | 28 | 3600 | neutrální bílá | 4000K | ≥80 |
| DRIVER VIRGO 5Y 28W 700mA [2/2] | GXRE279 | 8592660138350 | | | | | |
| VIRGO 5 40W White NW | | | | | | | |
| VIRGO 5 40W White NW [1/2] | GXGP176 | 8592660138305 | 40 | 4000 | neutrální bílá | 4000K | ≥80 |
| DRIVER VIRGO 5Y 40W 1000mA [2/2] | GXRE306 | 8592660132105 | | | | | |
| VIRGO 5 48W White NW | | | | | | | |
| VIRGO 5 48W White NW [1/2] | GXGP177 | 8592660140384 | 48 | 4800 | neutrální bílá | 4000K | ≥80 |
| DRIVER VIRGO 5Y 48W 1200mA [2/2] | GXRE307 | 8592660132112 | | | | | |

VIRGO 5 UGR



| | | | | | | $\frac{T_c}{CCT}$ | $\frac{Ra}{CRI}$ |
|----------------------------------|---------|---------------|----|------|----------------|-------------------|------------------|
| VIRGO 5 UGR 40W White NW | | | | | | | |
| VIRGO 5 UGR 40W White NW [1/2] | GXGP178 | 8592660140360 | 40 | 4000 | neutrální bílá | 4000K | ≥80 |
| DRIVER VIRGO 5Y 40W 1000mA [2/2] | GXRE306 | 8592660132105 | | | | | |

VIRGO 5 DALI



| | | | | | | $\frac{T_c}{CCT}$ | $\frac{Ra}{CRI}$ |
|----------------------------------|---------|---------------|----|------|----------------|-------------------|------------------|
| VIRGO 5 DALI 28W White NW | | | | | | | |
| VIRGO 5 28W White NW [1/2] | GXGP340 | 8592660138381 | 28 | 3600 | neutrální bílá | 4000K | ≥80 |
| DRIVER DALI 28W [2/2] | GXOS340 | 8592660140612 | | | | | |
| VIRGO 5 DALI 40W White NW | | | | | | | |
| VIRGO 5 40W White NW [1/2] | GXGP176 | 8592660138305 | 40 | 4000 | neutrální bílá | 4000K | ≥80 |
| DRIVER DALI 40W [2/2] | GXOS341 | 8592660140629 | | | | | |
| VIRGO 5 DALI 48W White NW | | | | | | | |
| VIRGO 5 48W White NW [1/2] | GXGP177 | 8592660140384 | 48 | 4800 | neutrální bílá | 4000K | ≥80 |
| DRIVER DALI 48W [2/2] | GXOS342 | 8592660140636 | | | | | |

VIRGO 5 UGR DALI



| | | | | | | $\frac{T_c}{CCT}$ | $\frac{Ra}{CRI}$ |
|--------------------------------------|---------|---------------|----|------|----------------|-------------------|------------------|
| VIRGO 5 UGR DALI 40W White NW | | | | | | | |
| VIRGO 5 UGR 40W White NW [1/2] | GXGP178 | 8592660140360 | 40 | 4000 | neutrální bílá | 4000k | ≥80 |
| DRIVER DALI 40W [2/2] | GXOS341 | 8592660140629 | | | | | |



VIRGO 5 TRIAC DIM



| | | | | | | Tc CCT | Ra CRI |
|---------------------------------------|---------|---------------|----|------|----------------|-----------|-----------|
| VIRGO 5 TRIAC DIM 28W White NW | | | | | | | |
| VIRGO 5 28W White NW [1/2] | GXGP340 | 8592660138381 | 28 | 3600 | neutrální bílá | 4000K | ≥80 |
| DRIVER TRIAC 30W 600mA [2/2] | GXOS346 | 8592660142036 | | | | | |
| VIRGO 5 TRIAC DIM 40W White NW | | | | | | | |
| VIRGO 5 40W White NW [1/2] | GXGP176 | 8592660138305 | 40 | 4000 | neutrální bílá | 4000K | ≥80 |
| DRIVER TRIAC 40W 1050mA [2/2] | GXOS347 | 8592660142043 | | | | | |
| VIRGO 5 TRIAC DIM 48W White NW | | | | | | | |
| VIRGO 5 48W White NW [1/2] | GXGP177 | 8592660140384 | 48 | 4800 | neutrální bílá | 4000K | ≥80 |
| DRIVER TRIAC 50W 1200mA [2/2] | GXOS348 | 8592660142050 | | | | | |

VIRGO 5 UGR TRIAC DIM



| | | | | | | Tc CCT | Ra CRI |
|-------------------------------------------|---------|---------------|----|------|----------------|-----------|-----------|
| VIRGO 5 UGR TRIAC DIM 40W White NW | | | | | | | |
| VIRGO 5 UGR 40W White NW [1/2] | GXGP178 | 8592660140360 | 40 | 4000 | neutrální bílá | 4000K | ≥80 |
| DRIVER TRIAC 40W 1050mA [2/2] | GXOS347 | 8592660142043 | | | | | |

VIRGO 5 EMERGENCY



| | | | | | | | | | | Tc CCT | Ra CRI |
|---------------------------------------|---------|---------------|------|----------|-----|--------------------------------|--|--|----------------|-----------|-----------|
| VIRGO 5 EMERGENCY 28W White NW | | | | | | | | | | | |
| VIRGO 5 28W White NW [1/2] | GXGP340 | 8592660138381 | 28/6 | 3600/550 | +1h | Ni-CD BATTERY 2000mAh, 4,8V | | | neutrální bílá | 4000K | ≥80 |
| DRIVER VIRGO 5Y 28W 700mA [2/2] | GXRE279 | 8592660138350 | | | | | | | | | |
| LED EMERGENCY INVERTER | GXN0035 | 8592660125596 | | | | | | | | | |
| VIRGO 5 EMERGENCY 40W White NW | | | | | | | | | | | |
| VIRGO 5 40W White NW [1/2] | GXGP176 | 8592660138305 | 40/6 | 4000/550 | +1h | Ni-CD BATTERY 2000mAh, 4,8V | | | neutrální bílá | 4000K | ≥80 |
| DRIVER VIRGO 5Y 40W 1000mA [2/2] | GXRE306 | 8592660132105 | | | | | | | | | |
| LED EMERGENCY INVERTER | GXN0035 | 8592660125596 | | | | | | | | | |
| VIRGO 5 EMERGENCY 48W White NW | | | | | | | | | | | |
| VIRGO 5 48W White NW [1/2] | GXGP177 | 8592660140384 | 48/6 | 4800/550 | +1h | Ni-CD BATTERY 2000mAh, 4,8V | | | neutrální bílá | 4000K | ≥80 |
| DRIVER VIRGO 5Y 48W 1200mA [2/2] | GXRE307 | 8592660132112 | | | | | | | | | |
| LED EMERGENCY INVERTER | GXN0035 | 8592660125596 | | | | | | | | | |



VIRGO 5 UGR EMERGENCY



| | | | Emergency W W | Emergency lm lm | Emergency | Emergency - BATTERY + | color | Tc CCT | Ra CRI |
|-------------------------------------------|---------|---------------|------------------|--------------------|---------------|--------------------------------|----------------|-----------|-----------|
| VIRGO 5 UGR EMERGENCY 40W White NW | | | | | | | | | |
| VIRGO 5 UGR 40W White NW [1/2] | GXGP178 | 8592660140360 | 40/6 | 4000/550 | +1h | Ni-CD BATTERY 2000mAh, 4,8V | neutrální bílá | 4000K | ≥80 |
| DRIVER VIRGO 5Y 40W 1000mA [2/2] | GXRE306 | 8592660132105 | | | | | | | |
| LED EMERGENCY INVERTER | GXN0035 | 8592660125596 | | | | | | | |

VIRGO 5 - ACCESSORIES

| | | | MONTÁŽNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K VIRGO 5 |
|---------------------------|---------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FR-LED VIRGO WF | GXLS390 | 8592660118116 | bílý rám pro přisazenou stropní montáž |
| FR-VIRGO CLICK 600x600 WF | GXLS195 | 8592660121369 | hliníkový bílý skládací rám pro přisazenou stropní montáž |
| MAGNETIC SET VIRGO (4pcs) | GXLS194 | 8592660114279 | magnetické montážní úchyty pro přisazenou montáž k sádkkartonu |
| CLIPS DAISY LIBRA | GXLS393 | 8592660133645 | nerezové klípy (4ks) pro montáž svítidel do sádkkartonu |
| ROPES Y 1pc set typ B | GXLS103 | 8592660131832 | nastavitelné větvené ocelové lanko (1ks) pro závěsnou montáž (pro jednotlivé svítidlo jsou zapotřebí 2ks) |