27308 IQ-LED G45E14 7,5W-CW

Světelný zdroj LED



Kanlux iQ-LED to je fotobiologická bezpečnost, spolehlivost a příznivá barevná teplota pro oči, to vše při zachování klasického designu G45. Žárovky iQ-LED zajišťují naprostý uživatelský komfort a bezpečnost, kterou potvrzuje certifikát TÜV Rheinland.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá
Lampa je určena pro dekorativní osvětlení: nevztahuje se
Možnost spolupráce se stmívačem: ne
Výška [mm]: 86
Průměr [mm]: 45

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50/60
Účiník svítidla: 0.5
Jmenovitý výkon [W]: 7.5
Materiál: plast
Materiál difuzoru: plast
Zdroj světla: G45
Typ diody: LED SMD
Celkový jmenovitý světelný tok [lm]: 830
Barva světla: studená bílá
Teplota chromatičnosti [K]: 6500
Stejnorodost barev [SDCM]: ≤6
Index podání barev Ra: ≥80
Jmenovitá životnost lampy [h]: 15000
Počet cyklů zap/vyp: ≥40000
Jmenovitý úhel záření [°]: 200
Nominální úhel záření [°]: 200
EEI světelného zdroje: A+
Jmenovitý proud zdroje [mA]: 56
Roční spotřeba energie [kWh]/1000h: 8
Světelná účinnost [lm/W]: 111
Doba zapálení [s]: ≤0,5
Doba nahřívání lampy na 60% plného světelného toku [s]: zanedbatelný
Doba nahřívání lampy na 95% [s]: <2
Ukazatel předčasného ukončení životnosti lampy: <5% po

27308 IQ-LED G45E14 7,5W-CW

Světelný zdroj LED
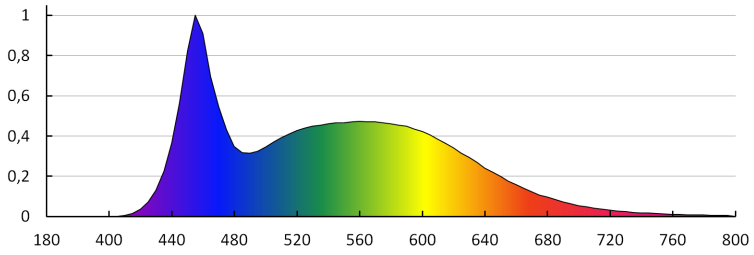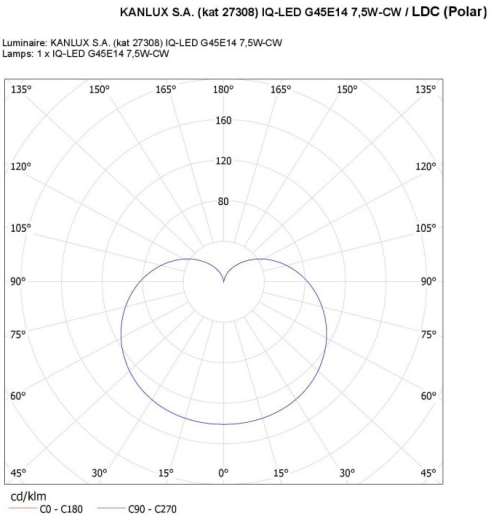
1000h
Koeficient životnosti svítidla po uplynutí 6000h [%]: ≥90
Koeficient zadržení světelného toku na konci jmenovité životnosti [%]: ≥70
Koeficient udržení světelného toku po uplynutí 6000h [%]: ≥80
Prohlášení o ekvivalentnosti výkonu [W]: 61
Tvar světelného zdroje: kulka