26065 T8 LED GLASSv3 18W-CW

Svetelný zdroj LED

up to 140 lm/W | PF >0,9 high | IC driver | GLASS tube



Kanlux T8 LED GLASS to je známa a osvedčená rada žiariviek založená na vysoko výkonných diódach LED SMD, ktoré sa nachádzajú v mliečnom, sklenenom korpuse. Vysoká kvalita prevedenia a starostlivosť o najvyššiu úroveň komponentov sú najdôležitejšie vlastnosti T8 LED GLASSv3.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela
Lampa je určená na bodové osvetlenie: nie
Možnosť spolupráce so stmievačom: nie
Napájací zdroj pre žiarivky T8 LED: jednostranné
Šírka [mm]: 1210
Priemer [mm]: 28

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC
Menovitá frekvencia [Hz]: 50/60
Účinník lampy: 0.9
Menovitý výkon [W]: 18
Materiál difúzora: sklo
Zdroj svetla: T8 LED
Typ diódy: LED SMD
Menovitý použiteľný svetelný tok [lm]: 2520
Farba svetla: studená biela
Teplota farby [K]: 6500
Homogénnosť farieb [SDCM]: ≤6
Koeficient podania farieb Ra: ≥80
Menovitá životnosť lampy [h]: 25000
Počet cyklov zap./vyp.: ≥15000
Menovitý uhol žiarenia [°]: 250
Menovitý uhol žiarenia [°]: 250
EEI svetelného zdroja: A++
Menovitý prúd lampy [mA]: 79
Ročná spotreba energie [kWh]/1000 hod.: 18
Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 140
Doba zapnutia [s]: ≤0,5
Doba nahrievania lampy na 60 % plného svetelného toku [s]: irelevantné
Doba nahrievania lampy na 95 % [s]: <2
Ukazovateľ predčasného ukončenia životnosti lampy: <5% po 1000h
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -10÷40
Koeficient životnosti lampy po uplynutí 6000h [%]: ≥90
koeficient zachovania svetelného toku po skončení

26065 T8 LED GLASSv3 18W-CW

Svetelný zdroj LED

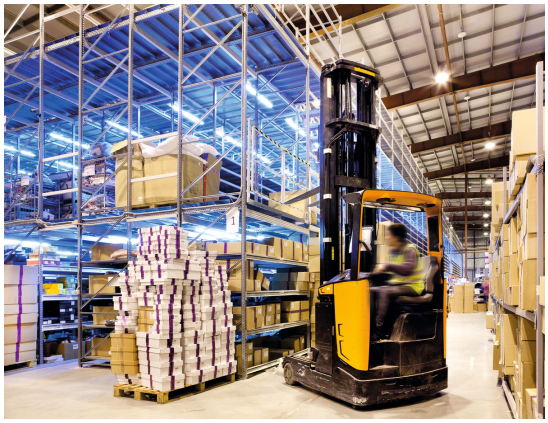



menovitého obdobia trvácnosti [%]: ≥70
koeficient zachovania svetelného toku po uplynutí 6 000h [%]: ≥80

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- Jednostranné napájanie LED trubíc

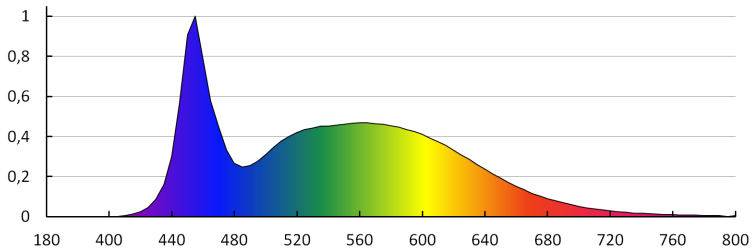

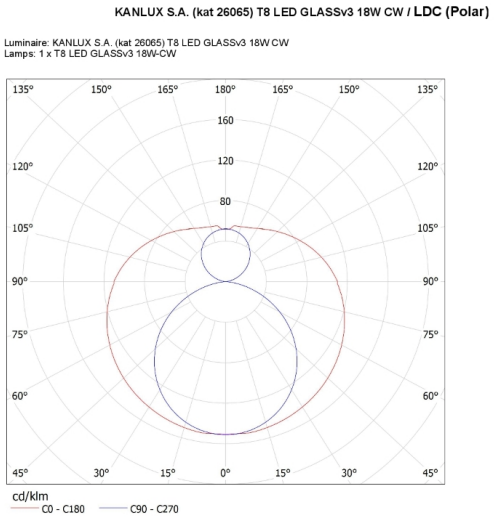

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

SK