


Stropní LED svítidlo



Kanlux CORSO N LED jsou plafony vybavené integrovaným zdrojem světla LED SMD. Kanlux CORSO N LED jsou vyrobené z vysoce kvalitního plastu vyzařující přírodní barvu světla. Plafony s označením SE jsou navíc vybaveny mikrovlnným snímačem pohybu. IP 44 umožňuje montáž svítidel uvnitř, tak i na budově venku.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: k usazení na strop

Místo použití: uvnitř i vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Vyměnitelný světelný zdroj: ne

Výška [mm]: 90

Průměr [mm]: 260

Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50/60

Maximální výkon [W]: 12

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Materiál difuzoru: PMMA

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 800

Barva světla: bílá

Teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stejnorodost barev [SDCM]: ≤6

Index podání barev Ra: ≥80

Životnost [h]: 20000

Počet cyklů zap/vyp: ≥10000

Úhel svícení [°]: 120

Světelná účinnost [lm/W]: 67

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -20÷35

Materiál korpusu: plast

Typ přípojky: šroubová svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 0,75-2,5


Součástí svítidla jsou vestavěné LED zdroje s energetickými třídami: A++,A+,A

Doba nahřívání lampy [s]: <1

Doba zapálení lampy [s]: ≤0,5

Stupeň krytí IP: 44

Stropní LED svítidlo

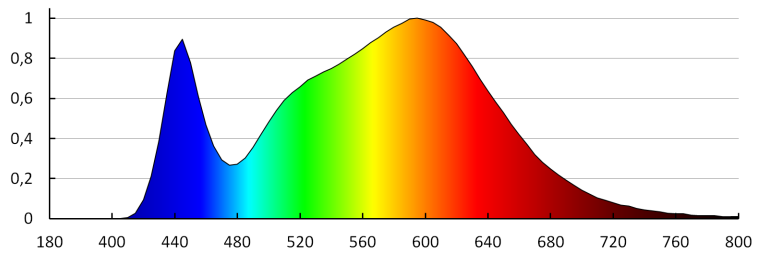

MILED0 (kat 31096) CORSO LED N 12-NW / LDC (Polar)

Luminaire: MILED0 (kat 31096) CORSO LED N 12-NW
Lamps: 1 x CORSO LED N 12-NW

