

## TONIL II LED

Nástěnné LED svítidlo



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[lm] 145	[°] 30	≥15000	[h] 20000	Tc [K] 3000
ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80	SMD	[°]		IP 20	
[°C] 5 ÷ 25		[°] 360	[°] 360		[mm²] 0,5-1,5	0,2m
	lm W 44					

TONIL II LED B




TONIL II LED B	<b>32522</b>	3,3	černá
TONIL II LED W	<b>32523</b>	3,3	bílá

Kanlux TONIL II LED je skromná nástěnná lampa s integrovaným zdrojem světla. Jeho flexibilní gumové rameno umožňuje nasměrovat osvětlení požadovaným směrem, současně dává svítidlu jiný tvar.


- Materiál korpusu: hliníková slitina
- Materiál difuzoru: plast

## TONIL II LED


Nástěnné LED svítidlo

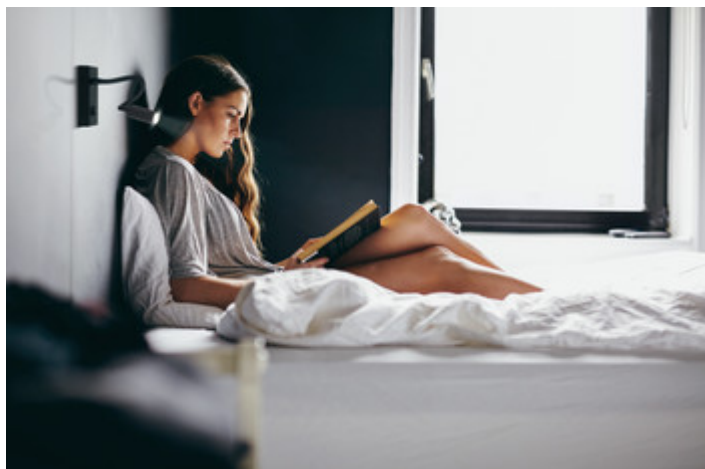

TONIL II LED B



TONIL II LED W



TONIL II LED