



## LED MANA ROUND



220-240V-50/60Hz



IP<sub>20</sub>

IK<sub>10</sub> cover



-20+40°C



+ TIME - 10s-3min



+ LUX - 3-2000


50 000

ON/OFF 100 000

max 6m




- SVÍTIDLO LED SMD S INFRAČERVENÝM (PIR) ČIDLEM
- těleso svítidla: výlisek z ocelového plechu s práškovým nástřikem
- difuzor: polykarbonát
- obsahuje regulovatelné čidlo pohybu
- v porovnání s klasickou žárovkou až 80% snížení spotřeby elektrické energie

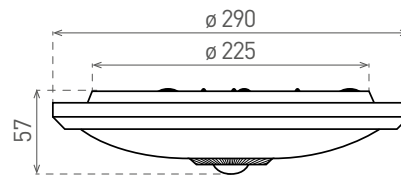


NEUTRAL WHITE


- LED 12W ▶ 65W
- LED 16W ▶ 85W
- LED 20W ▶ 120W




LED MANA 12W NW



LED MANA 16W NW



LED MANA 20W NW



						$T_c$ CCT	$R_a$ CRI		
LED MANA 12W NW	GXPS009	8592660127385	12	1000	neutrální bílá	4000K	≥80	0,62	1/10
LED MANA 16W NW	GXPS010	8592660117478	16	1250	neutrální bílá	4000K	≥80	0,62	1/10
LED MANA 20W NW	GXPS011	8592660122250	20	1600	neutrální bílá	4000K	≥80	0,63	1/10