


LED STRIP L60

LED pásek



L60 11W/M 12 IP00-WW

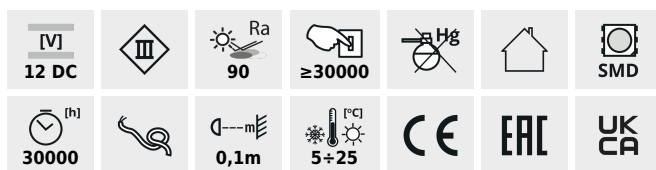

IP



| | | | | | IP | | |
|-----------------------|--------------|------------|------------|------|----|-------|------|
| L60 11W/M 12 IP00-WW | 33302 | 0,5m = 5,5 | 0,5m = 450 | 3000 | 00 | 5000 | ≤3 G |
| L60 11W/M 12 IP00-NW | 33303 | 0,5m = 5,5 | 0,5m = 450 | 4000 | 00 | 5000 | ≤3 G |
| L60 11W/M 12 IP00-CW | 33304 | 0,5m = 5,5 | 0,5m = 450 | 6000 | 00 | 5000 | ≤3 G |
| L60B 11W/M 12 IP00-WW | 33305 | 0,5m = 5,5 | 0,5m = 450 | 3000 | 00 | 30000 | ≤3 G |
| L60B 11W/M 12 IP00-NW | 33306 | 0,5m = 5,5 | 0,5m = 450 | 4000 | 00 | 30000 | ≤3 G |
| L60B 11W/M 12 IP00-CW | 33307 | 0,5m = 5,5 | 0,5m = 450 | 6000 | 00 | 30000 | ≤3 G |
| L60 11W/M 12 IP65-WW | 33308 | 0,5m = 5,5 | 0,5m = 450 | 3000 | 65 | 5000 | ≤6 G |
| L60 11W/M 12 IP65-NW | 33309 | 0,5m = 5,5 | 0,5m = 450 | 4000 | 65 | 5000 | ≤6 G |
| L60 11W/M 12 IP65-CW | 33310 | 0,5m = 5,5 | 0,5m = 450 | 6000 | 65 | 5000 | ≤6 G |

Pásek Kanlux L60 to jsou dvě verze krytí IP00 a IP65 - pro místa, kde je pásek vystaven vlhkosti. Verze IP65 se významně neliší v rozměrech od verze IP00 - je to důležité při montáži v hliníkových profílech. Pásky Kanlux L60 mají velmi vysoký index podání barev CRI 90 a tříletou záruku. Navíc verze Kanlux L60B jsou role o délce 30 metrů - pro ty, kteří potřebují větší množství LED pásků.

- 3 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

LED STRIP L60

LED pásek



L60 11W/M 12 IP00-WW



L60 11W/M 12 IP00-NW



L60 11W/M 12 IP00-CW



L60B 11W/M 12 IP00-WW



L60B 11W/M 12 IP00-NW



L60B 11W/M 12 IP00-CW



L60 11W/M 12 IP65-WW




L60 11W/M 12 IP65-NW




L60 11W/M 12 IP65-CW

LED STRIP L60


LED pásek

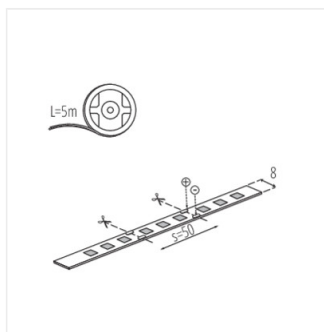

L60 11W/M 12 IP00

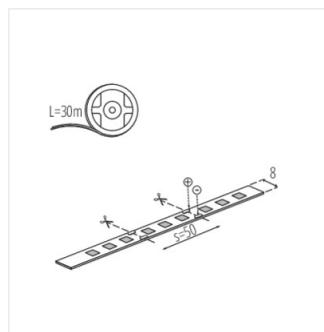

L60B 11W/M 12 IP00

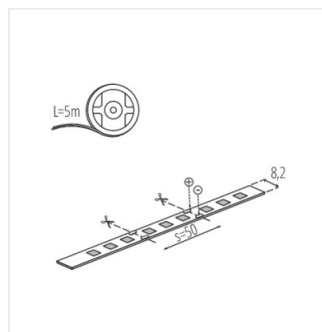

L60 11W/M 12 IP65