24090 KCPM-06-230

Výkonový stykač KCP

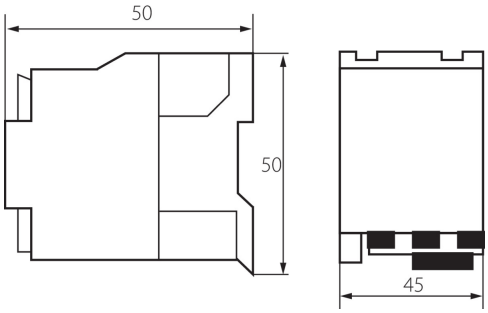

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Kategorie použití: AC-3
Barva: bílá
Místo montáže: na liště TH35

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50/60
Typ přípojky: svorkovnice
Elektrická spínací frekvence AC-3 [počet/h]: 1200
Elektrická spínací frekvence AC-4 [počet/h]: 300
Mechanická četnost sepnutí [počet/h]: 3600
Impedance na pól [mω]: 3
Jmenovitý pracovní výkon AC-3 220-240V: 1,5kW
Jmenovitý pracovní výkon AC-3 380-400V: 2,2kW
Jmenovitý pracovní výkon AC-3 660-690V: 3kW
Napájecí napětí cívky [V]: 230 AC
Jmenovité spínací napětí Ue [V]: 400
Jmenovitý tepelný proud Ith [A]: 20
Utahovací moment [Nm]: 0,8Nm
Stupeň krytí IP: 20
Hlavní kontakty: 3
Pomocné kontakty: 1
Jmenovité izolační napětí Ui [V]: 690
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp [V]: 6000
Jmenovitý spínací proud Ie [A]: 6
Jmenovitý pracovní proud 380V - In AC-3: 6A
Jmenovitý pracovní proud 380V - In AC-4: 2,6A
Jmenovitý pracovní proud 440V - In AC-1: 20A
Elektrická životnost (x10³) AC-3: 1000
Elektrická životnost (x10³) AC-4: 200
Mechanická životnost (x10⁶): 10Nm

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.
Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

24090 KCPM-06-230

Výkonový stykač KCP

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

24112 KCPM-AX11 Blok pomocných kontaktů pro výkonové stykače miniaturní - přední.

24113 KCPM-AX22 Blok pomocných kontaktů pro výkonové stykače miniaturní - přední.