
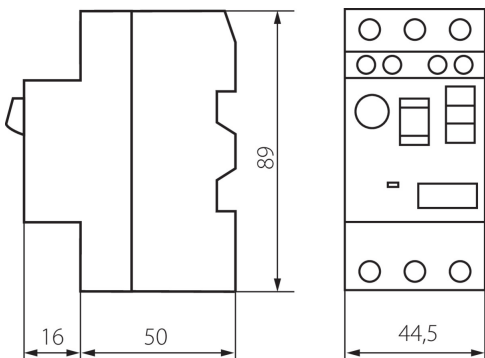


24073 KMP-25,0

Motorový jistič KMP

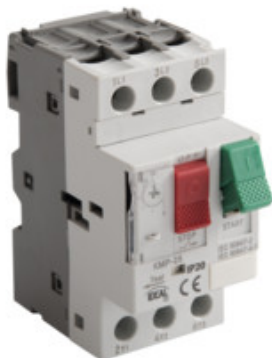

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Kategorie použití: AC-3

Barva: bílá

Místo montáže: na liště TH35

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Typ přípojky: svorkovnice

Jmenovité spínací napětí U_e [V]: 400

Tepelný proud I_{the} [A]: 25

Stupeň krytí IP: 20

Okamžité vybavovací relé [A]: 327

Rozsah nastavení nadproudového vybavovacího relé [A]:
20-25

Jmenovitý 3-fázový výkon - 230/240V [kW]: 5.5

Jmenovitý 3-fázový výkon - 400V [kW]: 11

Jmenovitý 3-fázový výkon - 440V [kW]: 11

Jmenovitý 3-fázový výkon - 500V [kW]: 15

Jmenovitý 3-fázový výkon - 690V [kW]: 22

Jmenovité izolační napětí U_i [V]: 690

Jmenovité impulzní výdržné napětí U_{imp} [V]: 6000