

ILLY



- PŘISAZENÝ STROPNÍ LED PANEL
- rám: bíle lakovaný ocelový plech
- difuzor: polypropylen (PP)
- montáž:
 - přisazením ke stropu (bez nutnosti dokoupení montážních rámců)
 - umístěním do kazetových stropů (závisí na typu/provedení stropu)
 - zavěšením na lanka (nejsou součástí balení)
- odolná konstrukce svítidla (při zavěšení nedochází ke zkroucení)
- technologie přímého vyzařování snižuje účinek žloutnutí difuzoru a tím i zajišťuje nižší ztráty světelného výkonu
- energeticky efektivní náhrada za zářivková svítidla
- více než 2-krát nižší spotřeba elektrické energie
- součástí CCD napájecí zdroj
- spolupracuje s pohybovými senzory PIR / HF

220-240V-
50/60Hz



IP₂₀



-20+40°C



110°



50 000

Pf (λ)
≥0,9




CE


RoHS

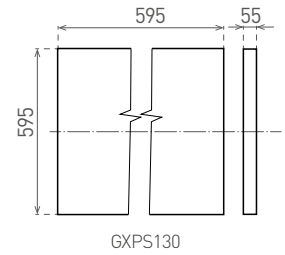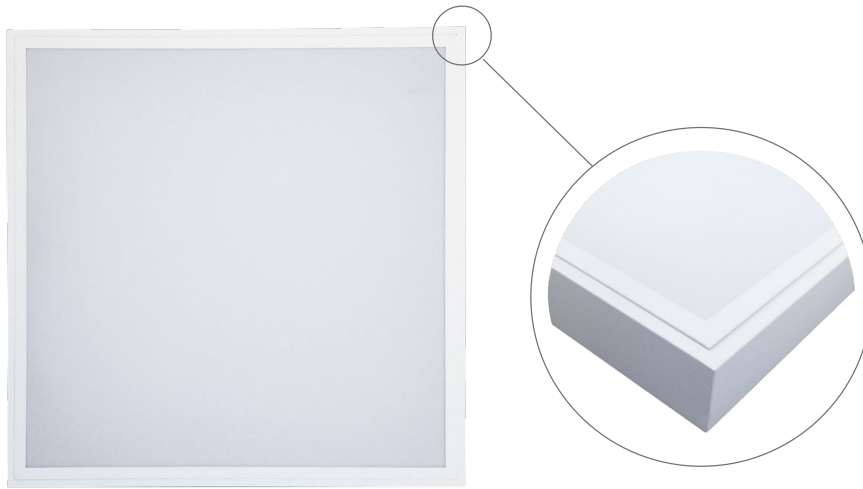

GXPS130

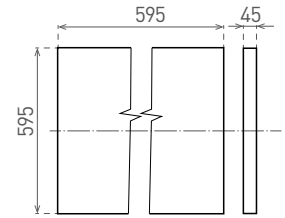

GXPS131, GXPS132

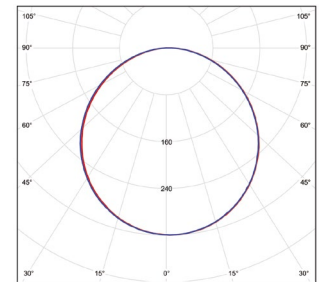

- pohled na přisazené svítidlo - výška pouze 45mm (typ GXPS130 - 55mm)

NEUTRAL
WHITE

						T_c CCT	R_a CRI		DKC
W	lm	EAN	W	lm	color				
ILLY 36W NW	GXPS130	8592660130453	36	3600	neutrální bílá	4000K	≥80	2,8	1 230 Kč
ILLY 42W NW	GXPS131	8592660133140	42	4400	neutrální bílá	4000K	≥80	2,7	1 384 Kč
ILLY 46W NW	GXPS132	8592660133157	46	4900	neutrální bílá	4000K	≥80	2,7	1 472 Kč

ILLY - ACCESSORIES

- příslušenství pro odsazení svítidla od stropu
- určeno k vytvoření prostoru pro kabelové vedení
- výška 7mm



			DKC
W	lm	EAN	
ILLY plastic distance accessories	GXPS139	8592660133195	13 Kč