



# LED TECHNICKÁ SVÍTIDLA

## ILLY



220-240V-50/60Hz



IP20



-20+40°C



110°


50 000

Pf (λ) >0,9




NEUTRAL WHITE


- PŘISAZENÝ STROPNÍ LED PANEL
- rám: bíle lakovaný ocelový plech
- difuzor: polypropylen (PP)
- montáž:
  - přisazením ke stropu (bez nutnosti dokoupení montážních rámců)
  - umístěním do kazetových stropů (závisí na typu/provedení stropu)
  - zavěšením na lanka (nejsou součástí balení)
- odolná konstrukce svítidla (při zavěšení nedochází ke zkroucení)
- technologie přímého vyzařování snižuje účinek žloutnutí difuzoru a tím i zajišťuje nižší ztráty světelného výkonu
- energeticky efektivní náhrada za zářivková svítidla
- více než 2-krát nižší spotřeba elektrické energie
- součástí CCD napájecí zdroj
- spolupracuje s pohybovými senzory PIR / HF

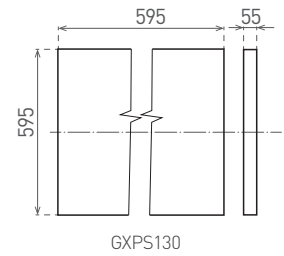


GXPS130

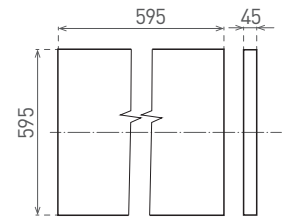

GXPS131, GXPS132

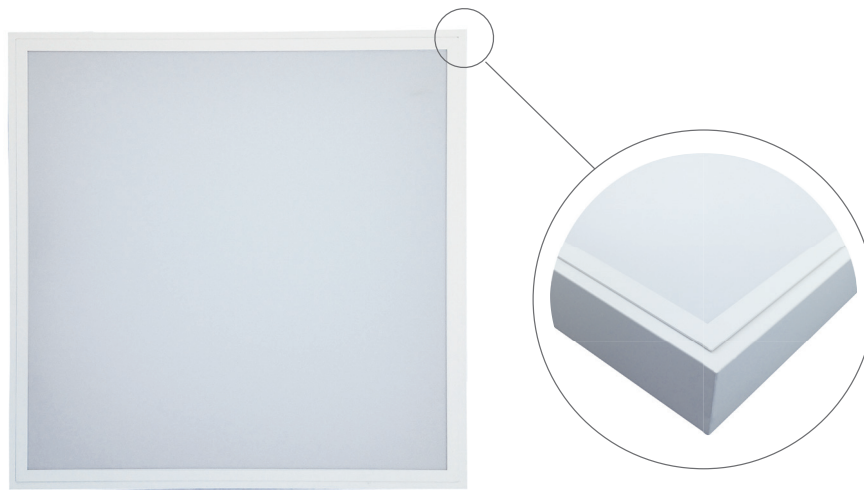

- pohled na přisazené svítidlo - výška pouze 45mm (typ GXPS130 - 55mm)

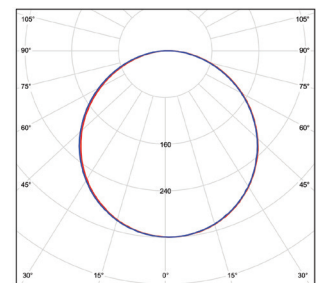

						$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$	
ILLY 36W NW	GXPS130	8592660130453	36	3600	neutrální bílá	4000K	>80	2,80
ILLY 42W NW	GXPS131	8592660133140	42	4400	neutrální bílá	4000K	>80	2,70
ILLY 46W NW	GXPS132	8592660133157	46	4900	neutrální bílá	4000K	>80	2,70

## ILLY - ACCESSORIES

- příslušenství pro odsazení svítidla od stropu
- určeno k vytvoření prostoru pro kabelové vedení
- výška 7mm



ILLY plastic distance accessories	GXPS139	8592660133195