
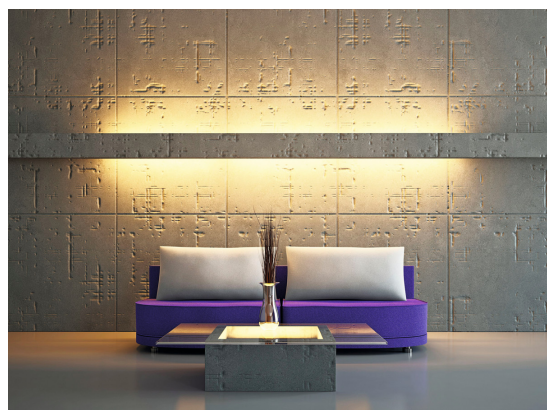


### LED pásek

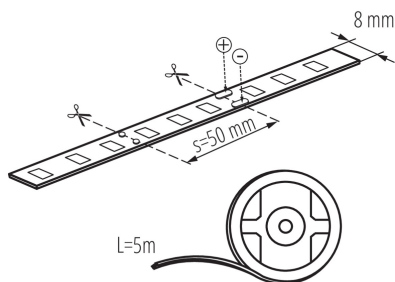

Díky použití nejvyšší kvality materiálů pásek Kanlux LEDS-P garantují nejlepší světelné parametry. Originální lepicí páska 3M, poskytuje možnost instalace na různé povrchy. Značkové diody EDISON zaručují neměnnost světelných parametrů. V závislosti na potřebách a místech použití, můžeme vybrat odpovídající výkon, stupeň krytí nebo barvu světla.

#### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Místo použití:** uvnitř

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,1m

**Délka [mm]:** 5000

**Šířka [mm]:** 8

#### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 12 DC

**Jmenovitý výkon [W]:** 1m = 10

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** III

**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok [lm]:** 1m = 900

**Barva světla:** teplá bílá

**Teplota chromatičnosti [K]:** 3000

**Stejnorodost barev [SDCM]:** ≤6

**Index podání barev Ra:** ≥80

**Jmenovitá životnost lampy [h]:** 17500


**Počet cyklů zap/vyp:** ≥15000

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** 5÷25

**Typ přípojky:** volné konce kabelů

**Součástí svítidla jsou vestavěné LED zdroje s energetickými třídami:** A++,A+,A

**Stupeň krytí IP:** 00

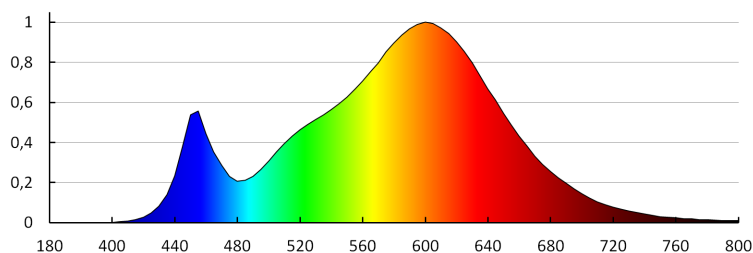

LED pásek

### PŘÍSLUŠENSTVÍ:

**19030** CONNECTOR 8

Konektor LED pásku, CONNECTOR 8 (19030)



**19032** CONNECTOR 8-CP

Konektor LED pásku, CONNECTOR 8-CP (19032)



**19033** CONNECTOR 8-CPC

Konektor LED pásku, CONNECTOR 8-CPC (19033)

