


### LED pásek

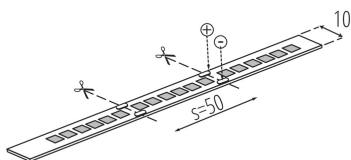

Pásek Kanlux L120 CCT jsou tři barvy světla v jednom pásku. Výkon pásku je 16W/m (CW +WW). Nyní můžete změnit barvu světla v závislosti na situaci a Vaší náladě. Navíc Kanlux L120 CCT má velmi vysoký index podání barev CRI 90 a tříletou záruku.

#### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Místo použití:** uvnitř

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,1m

**Délka [mm]:** 5000

**Šířka [mm]:** 10

**Výška [mm]:** 5000

**Hloubka [mm]:** 2

#### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 12 DC

**Jmenovitý výkon [W]:** 1m = 16

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** III

**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok [lm]:** 1m = max 1300 (WW+CW)

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 0,5m = 330 (WW/CW)

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** v kouli (360°)

**Barva světla:** teplá bílá, bílá, studená bílá

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 3000/6000

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:**  $\leq 6$

**Index podání barev:** 90

**Jmenovitá životnost lampy [h]:** 30000

**Počet cyklů zap/vyp:** 30000

**Jmenovitý proud zdroje [mA]:** 33

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** 5÷25

**Typ přípojky:** volné konce kabelů




**Stupeň krytí IP:** 00

**Možnost dělení LED pásků na segmenty [cm]:** 5

#### DALŠÍ INFORMACE:

- 3 roky záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce
- Pro správnou funkci je nutná řídicí jednotka a ovladač (CTRL 12/24V 10A CCT 22142, REMOTE CCT 22145), jsou dostupné v nabídce KANLUX

LED pásek

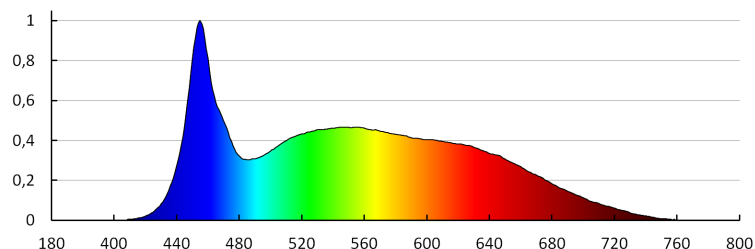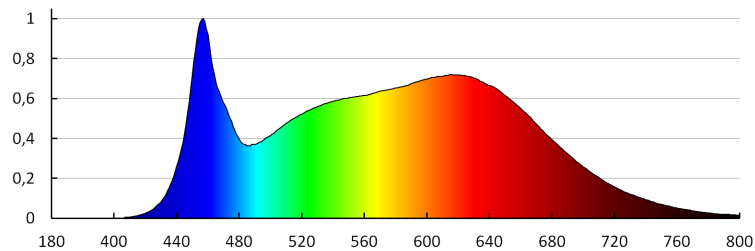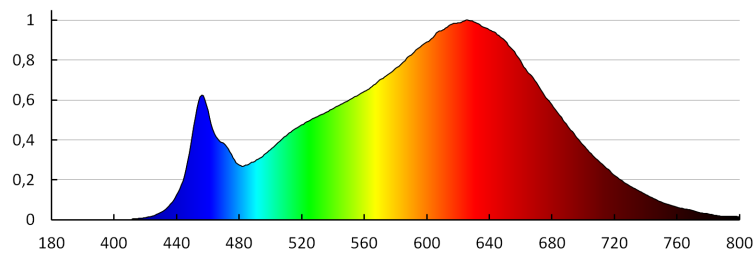

KANLUX S.A. (kat 33317) L120 16W\_M 12 IP00CCT NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33317) L120 16W\_M 12 IP00CCT NW  
Lamps: 1 x L120 16W\_M 12 IP00CCT NW

